




MINICENTRALINE *MINI POWER PACKS*

Indice Index

Esempi di applicazioni	
<i>Some applications</i>	2
Minicentralina multifunzione	
<i>Multifunction power pack</i>	4
Minicentralina multifunzione "compatta"	
<i>Multifunction power pack "compact"</i>	5
Motori elettrici	
<i>Electric motors</i>	6
Elementi di connessione	
<i>Connection elements</i>	8
Corpo centrale di collegamento	
<i>Connecting central housing</i>	10
Corpo centrale di collegamento versione HA	
<i>Connecting central housing HA version</i>	12
Pompe oleodinamiche	
<i>Hydraulic pumps</i>	13
Gruppo con pompa doppia	
<i>Group double gear pump</i>	14
Filtri in aspirazione	
<i>Suction filters</i>	15
Serbatoi olio per minicentraline	
<i>Mini power pack's steel oil tank</i>	16
Tappi serbatoi olio per minicentraline	
<i>Mini power pack's oil cap</i>	23
Collare per serbatoio	
<i>Oil tanks flange</i>	23
Serbatoi olio in plastica per minicentraline	
<i>Mini power pack's plastic oil tank</i>	24
Supporto montaggio centralina	
<i>Mounting support for power pack</i>	26
Valvole a cartuccia	
<i>Cartridge valve</i>	27
Strozzatore compensato fisso	
<i>Compensated throttle</i>	29
Piastre modulari	
<i>Modular plates</i>	30
Valvole CETOP-3	
<i>CETOP-3 valves</i>	32
Pompa a mano	
<i>Hand pump</i>	33
Elettrovalvole CETOP-3	
<i>Solenoid valves CETOP-3</i>	34
Connettori per elettrovalvole	
<i>Solenoid valves connectors</i>	34
Schema e tipologia elettrovalvole	
<i>Solenoid valves type and scheme</i>	35
Piastre modulari	
<i>Modular plates</i>	36
Valvole a comando manual CETOP-3	
<i>CETOP-3 manual control valves</i>	37
Elementi applicabili	
<i>Applicable elements</i>	38
Manometro ad attacco radiale	
<i>Radial connection pressure gauge</i>	39
Manometro ad attacco posteriore	
<i>Posterior connection pressure gauge</i>	39
Kit radiocomando per veicoli industriali	
<i>Radiocontrol kit for industrial vehicles</i>	40


BLOCCAGGIO PER MACCHINE UTENSILI

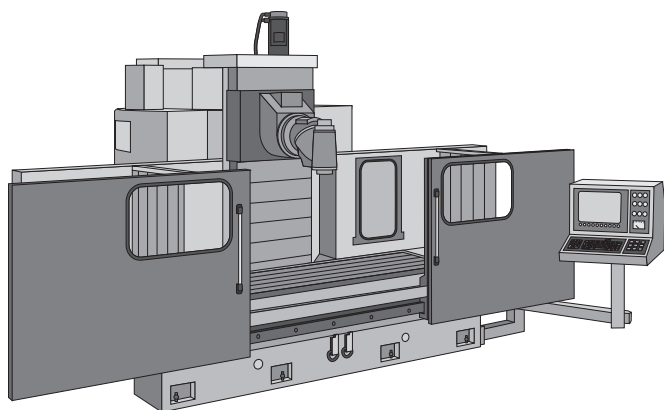

MOTOSCOPE




CARRELLI ELEVATORI

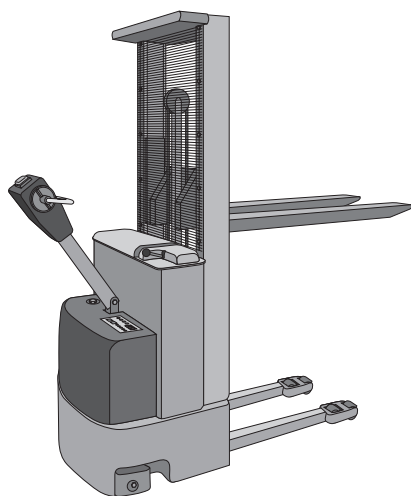


ESEMPI DI APPLICAZIONI. L'unità di potenza HV/UI è un prodotto estremamente versatile, composta da elementi modulari di dimensioni ridotte e da una vasta gamma di particolari dall'estrema semplicità di assemblaggio, garantisce e permette la soluzione di molteplici applicazioni in modo compatto e senza necessità di tubi ed assemblaggi supplementari.




PEDANE MOBILI DI CARICO

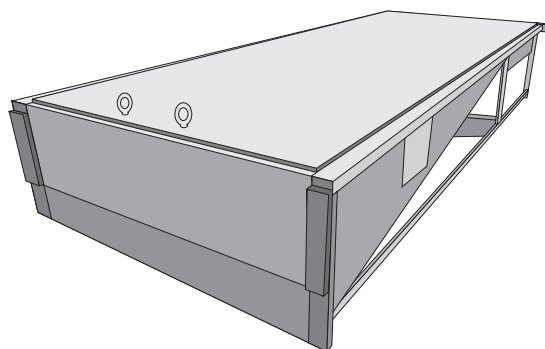


SMONTAGOMME

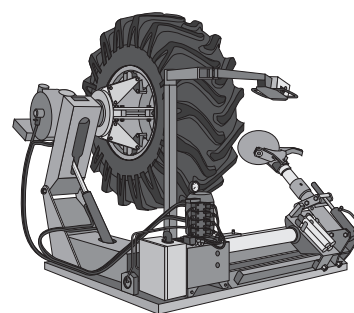



SPONDE MOBILI PER VEICOLI

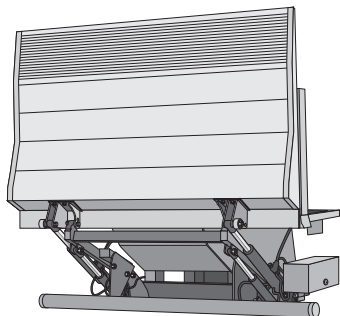

PIATTAFORME DI SOLLEVAMENTO

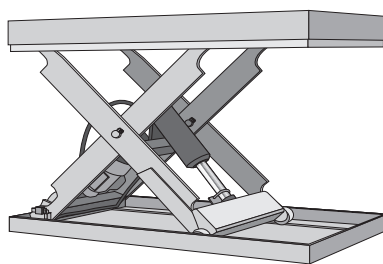


CARRELLI SVOLGICAVO

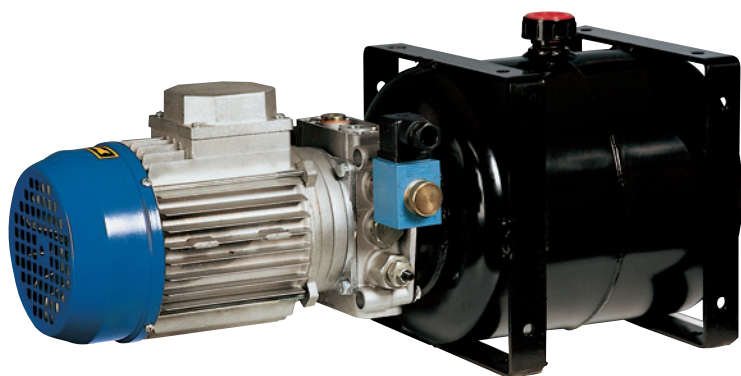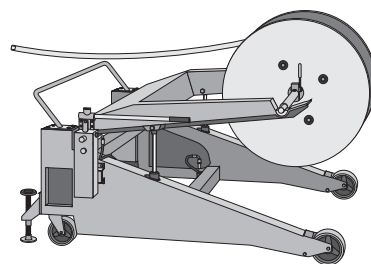

SOME APPLICATIONS. HV/UI power unit is a extremely versatile product composed by modular elements with smaller dimensions and a large range of simple assembling parts. It guarantees and permits solution of a lots of applications in compact way without any necessity of tubes and supplements assembling.

PIATTAFORME DI SOLLEVAMENTO

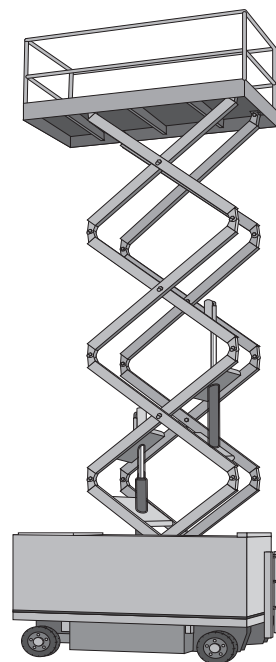


PIATTAFORME DI SOLLEVAMENTO




CARRELLI ELEVATORI



MINICENTRALINA MULTIFUNZIONE *MULTIFUNCTION POWER PACK*

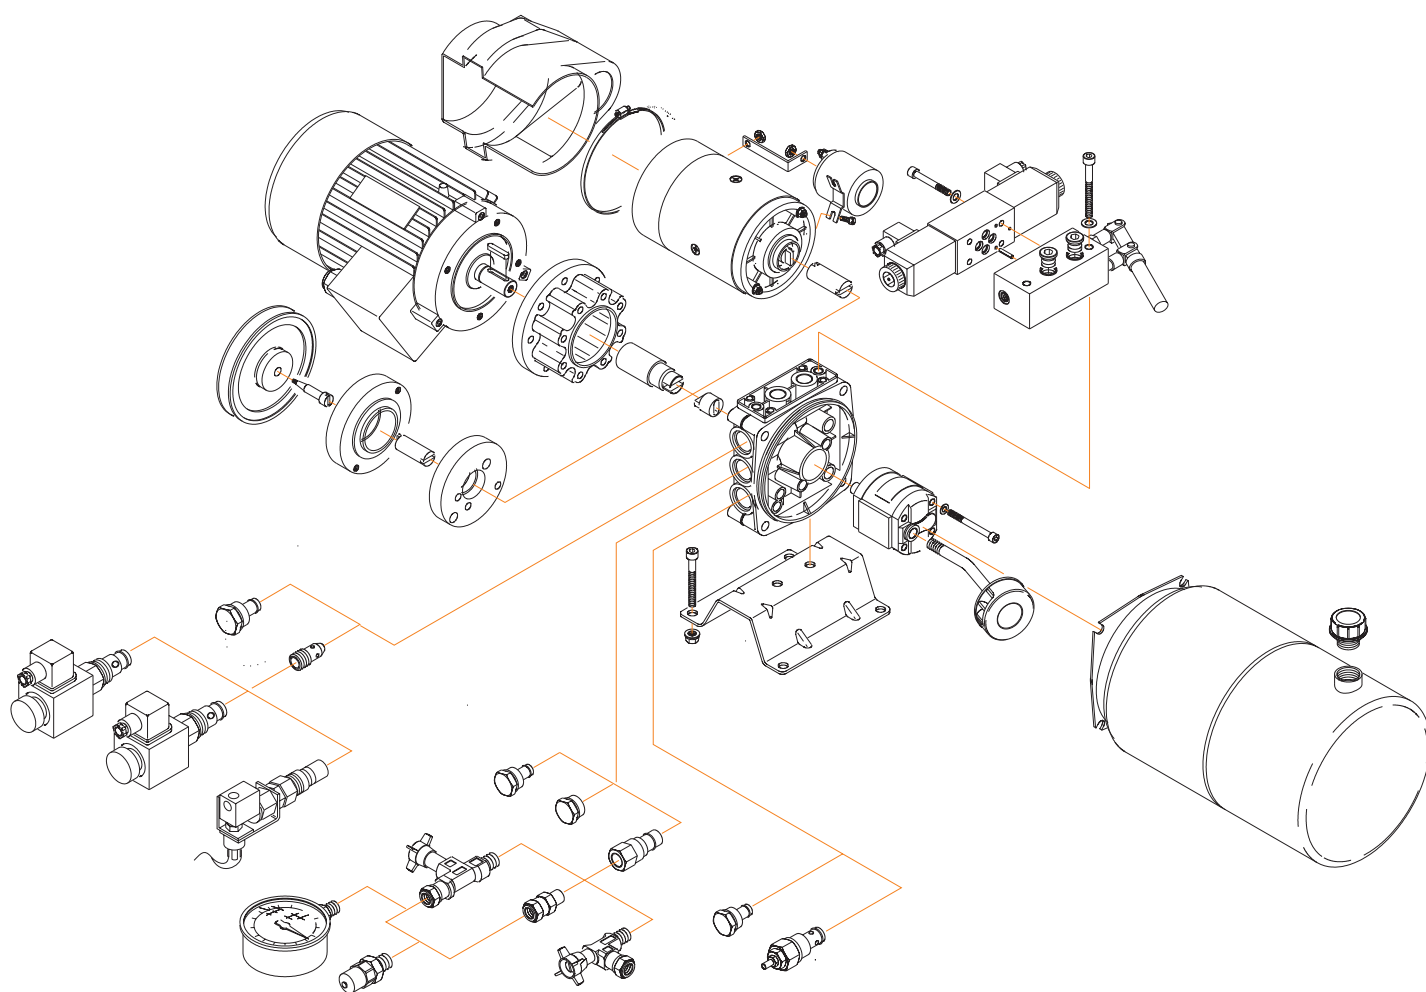

MINICENTRALINA MULTIFUNZIONE "COMPATTA" MULTIFUNCTION POWER PACK "COMPACT"

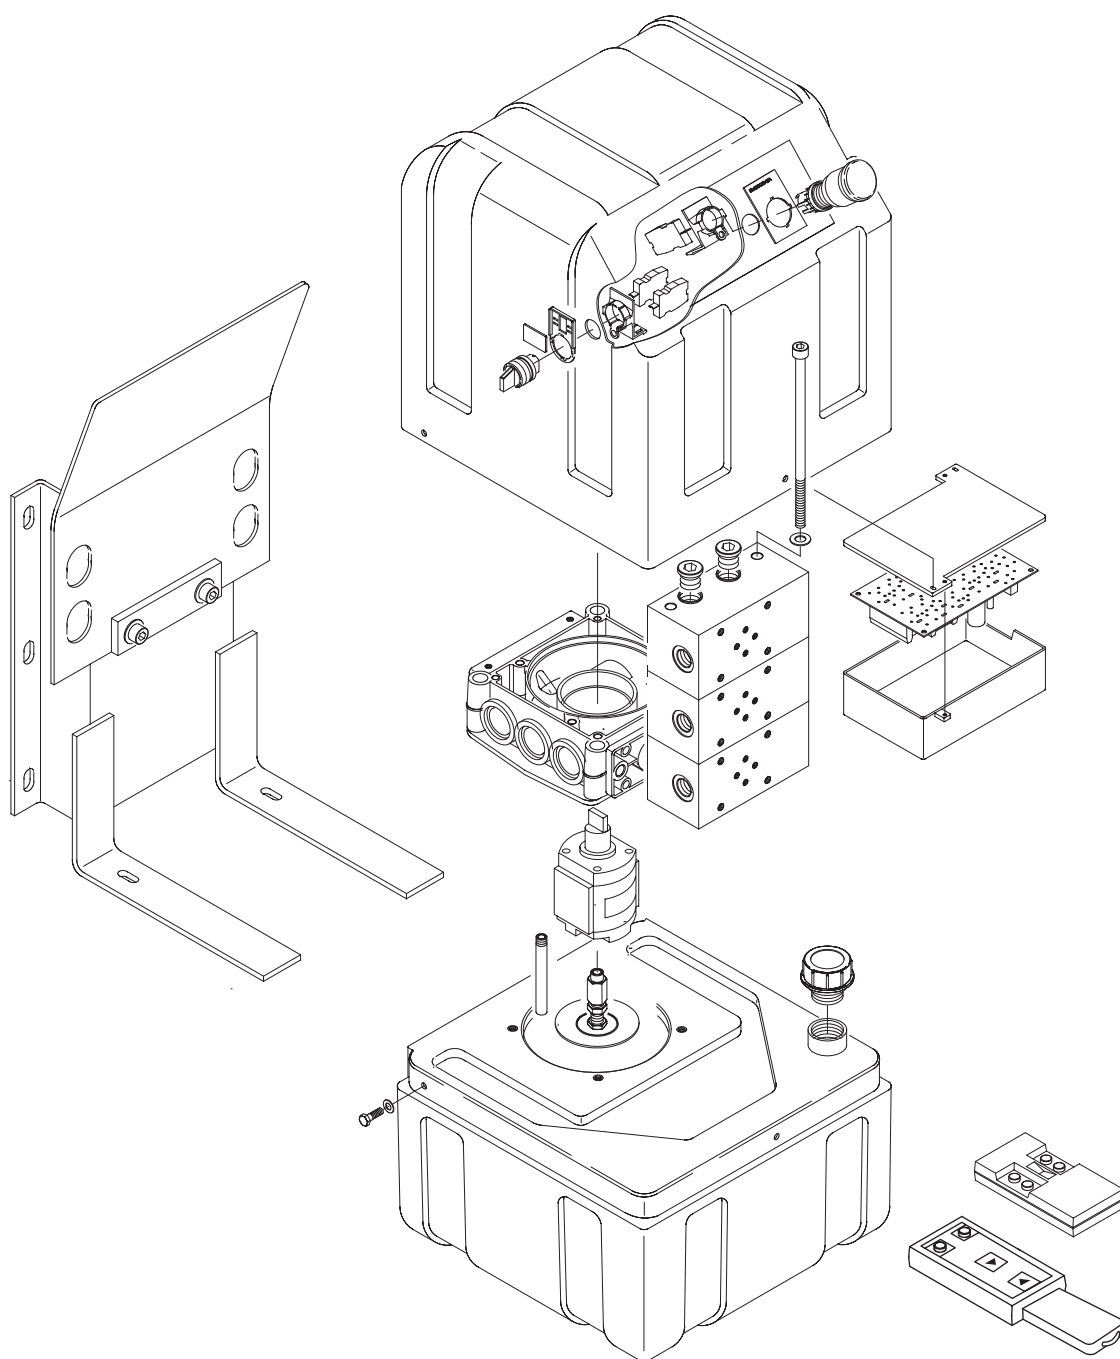


MOTORI ELETTRICI *ELECTRIC MOTORS*

Codice <i>Code</i>	Descrizione <i>Description</i>	L (mm)	D (mm)
--------------------	--------------------------------	--------	--------

Motori corrente continua con termocoppia e teleruttore

Direct current motors with thermocouple and start relay

56250A180L0H	Motore <i>Motor</i>	12V 1800W*
56250B200L0H	Motore <i>Motor</i>	24V 2000W*
56250A160L2K	Motore <i>Motor</i>	AMJ-5197 12V 1,6KW
56250B220L2K	Motore <i>Motor</i>	AMJ-5196 24V 2,2KW

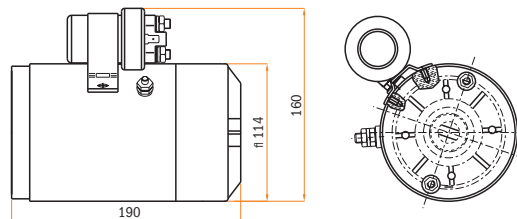


Motori corrente continua ventilato e termocoppia


Fan D.C. motor and thermocouple

56250A150M4F	Motore <i>Motor</i>	12V 1500W D.113 B14-71
4252BA200A2C	Motore <i>Motor</i>	12V 2000W D.113 B14-71
56250B200M4F	Motore <i>Motor</i>	24V 2000W D.113 B14-71
56250B300R2K	Motore <i>Motor</i>	AMK-5513 24V 3KW
4252BA250B2C	Motore <i>Motor</i>	12V 2500W D.125 B14/71
4252BB250B2C	Motore <i>Motor</i>	24V 2500W D.125 B14/71

56250B300R2K

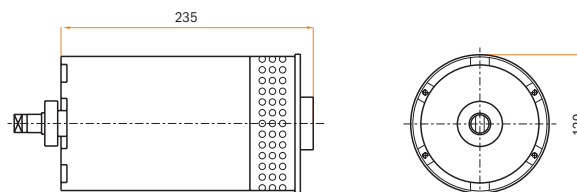


4252BA250B2C - 4252BB250B2C

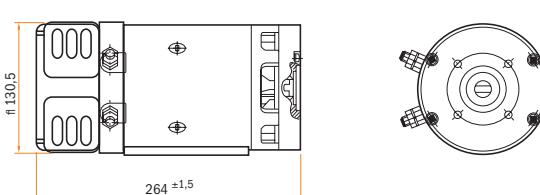

Motori corrente continua senza teleruttore

Direct current motors without start relay


56150A050E2K	Motore <i>Motor</i>	AME-1726 12V 0,5 KW
56150B050E0K	Motore <i>Motor</i>	AME-1557 24V 0,5KW
56150A080F1K	Motore <i>Motor</i>	AME-1707 12V 0,8KW
56150B080F1K	Motore <i>Motor</i>	AME-1709 24V 0,8KW

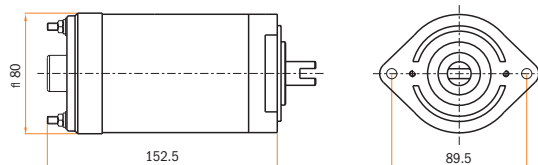

Motori corrente continua ventilato senza termocoppia

Direct current fan motors without thermocouple


56250A150L5K	Motore <i>Motor</i>	AMJ-5143 12V 1,5KW
56250B220L5K	Motore <i>Motor</i>	AMJ-5233 24V 2KW
425Z0ST2422K	Kit Termocoppia per motore <i>Motor thermocouple kit 12V-24V</i>	

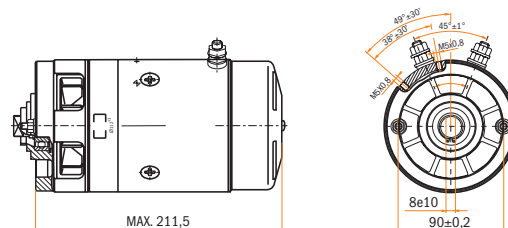

Teleruttore di avviamento

Starting relay

56252120800K	Teleruttore <i>Relay</i>	12V 80A ARD1133	86	52
56252121500K	Teleruttore <i>Relay</i>	12V 150A RINF. ARD1139	100	52
56252240800K	Teleruttore <i>Relay</i>	24V 80A ARD1134	86	52
56252241500K	Teleruttore <i>Relay</i>	24V 150A RINF. ARD1138	100	52
56252243000K	Teleruttore <i>Relay</i>	24V 300A RINF. ARD1308	112,5	61

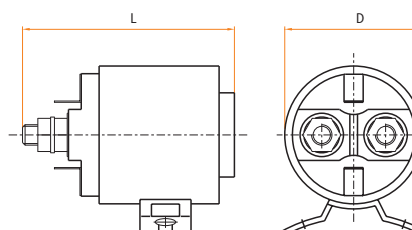


MOTORI ELETTRICI *ELECTRIC MOTORS*

Codice <i>Code</i>	Descrizione <i>Description</i>	A (mm)	B (mm)	C (mm)
--------------------	--------------------------------	--------	--------	--------

Coperchio motore

Protection cover for motor

56253010000H	Cuffia Cover UPE-9
56253010000N	Cuffia Cover UPE-10*

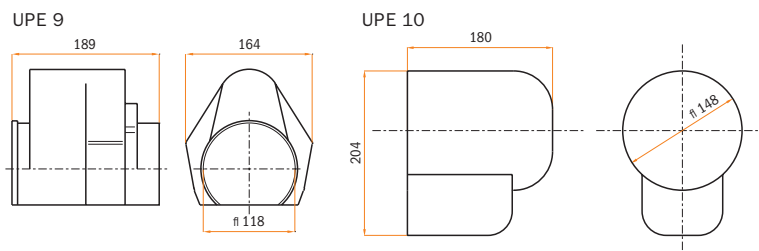


* Solo per motore / Only for motor 12V 1800W - 24V 2000W

Motori corrente alternata trifasi

A.C. threephase motors 230-400 VOLT 50 Hz B14 2 POLI

42303210B11	Motore Motor KW 0,37 B14 2p.230/400V 50Hz	219	137	108
42303210B21	Motore Motor KW 0,55 B14 2p. 230/400V 50Hz	219	137	108
42303210C11	Motore Motor KW 0,75 B14 2p. 230/400V 50Hz	233	156	122
42303210C21	Motore Motor KW 1 B14 2p.230/400V 50Hz	233	156	122
42303210D11	Motore Motor KW 1,5 B14 2p. 230/400V 50Hz	252	176	129
42303210D21	Motore Motor KW 2,2 B14 2p. 230/400V 50Hz	276	176	129
42303210E11	Motore Motor KW 3 B14 2p. 230/400V 50Hz	306	195	140
42303210F11	Motore Motor KW 4 B14 2p 230/400V 50Hz	325	220	160

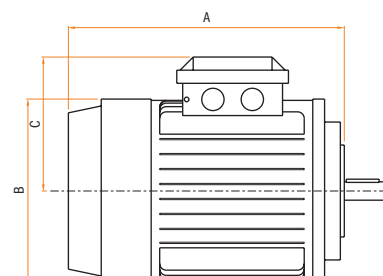

Motori corrente alternata trifasi

A.C. threephase motors 230-400 VOLT 50 Hz B14 4 POLI

42303410B11	Motore Motor KW0,25 B14 4p. 230/400V 50Hz	219	137	108
42303410B21	Motore Motor KW0,37 B14 4p.230/400V 50Hz	219	137	108
42303410C11	Motore Motor KW0,55 B14 4p. 230/400V 50Hz	233	156	122
42303410C21	Motore Motor KW0,75 B14 4p. 230/400V 50Hz	233	156	122
42303410D11	Motore Motor KW 1,1 B14 4p. 230/400V 50Hz	252	176	129
42303410D21	Motore Motor KW1,5 B14 4p. 230/400V 50Hz	276	176	129
42303410E11	Motore Motor KW2,2 B14 4p. 230/400V 50Hz	306	195	140
42303410E21	Motore Motor KW 3 B14 4p. 230/400V 50Hz	306	195	140
42303410F11	Motore Motor KW4 B14 4p. 230/400V 50Hz	325	220	160

Motori corrente alternata monofasi

A.C. singlephase motors 220 VOLT 50 Hz B14 2 POLI

42203210C21	Motore Motor KW 0,55 B14 2p. 220V 50Hz	219	137	108
42203210D21	Motore Motor KW 0,75 B14 2p. 220V 50Hz	233	156	122
42203210F11	Motore Motor KW 1,1 B14 2p. 220V 50Hz	233	156	122
42203210G11	Motore Motor KW 1,5 B14 2p. 220V 50Hz	252	176	129
42203210L11	Motore Motor KW 2,2 B14 2p. 220V 50Hz	276	176	129

Motori corrente alternata monofasi

A.C. singlephase motors 220 VOLT 50 Hz B14 4 POLI

42203410C11	Motore Motor KW0,25 B14 4p. 220V 50Hz	219	137	108
42203410D11	Motore Motor KW 0,37 B14 4p. 220V 50Hz	219	137	108
42203410D21	Motore Motor KW0,55 B14 4p. 220V 50Hz	233	156	122
42203410E21	Motore Motor KW0,75 B14 4p. 220V 50Hz	233	156	122
42203410G21	Motore Motor KW 1,1 B14 4p. 220V 50Hz	252	176	129
42203410G31	Motore Motor KW1,5 B14 4p. 220V 50Hz	276	176	129

ELEMENTI DI CONNESSIONE CONNECTION ELEMENTS


Codice Code	Tipo Type	Motore / Motor (Potenza HP)					Dis.
		2 Poli	4 Poli	Gr.	Monofase	Trifase	

Flangia per motore elettrico corrente alternata monofase e trifase


Flange for A.C. electric motors monophase and threephase

56237070D00Q	FLCA71	0,5	0,35	71	•	•	1
56237070D00Q	FLCA71	0,75	0,5	71	•	•	1
56237080F00Q	FLCA80	1	0,75	80	•	•	2
56237080F00Q	FLCA80	1,5	1	80	•	•	2
56237095H00Q	FLCA90	2	1,5	90	•	•	3
56237095H00Q	FLCA90	3	2	90	•	•	3
56237110K00Q	FLCA100	4	3	100	•	•	4
56237110K00Q	FLCA100		4	100		•	4
56237110K00Q	FLCA100	5,5	5,5	112		•	4


DIS. 1

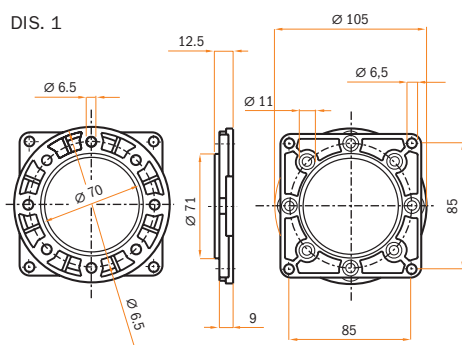


DIS. 2

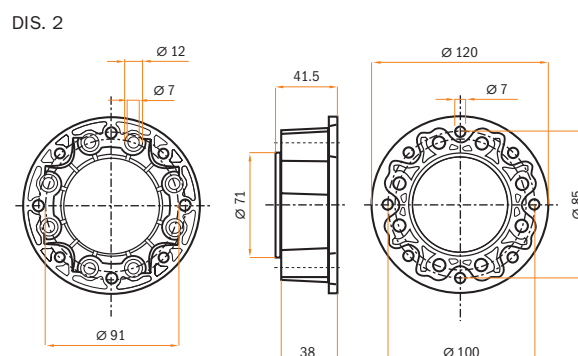

DIS. 3

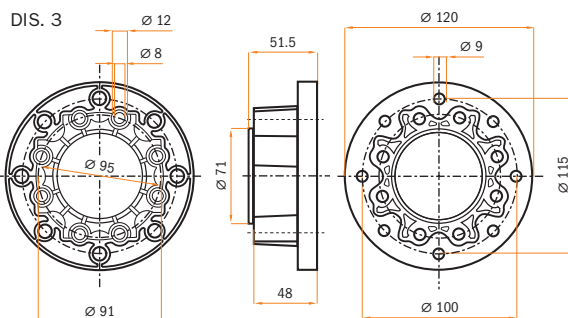

DIS. 4

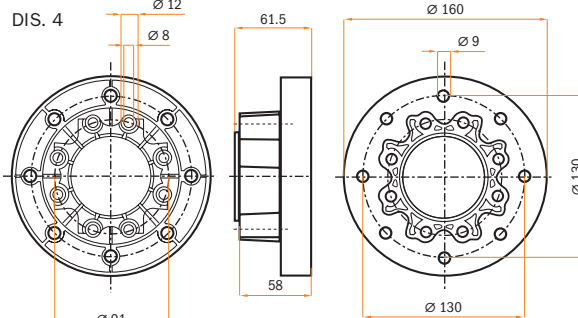


Codice Code	Descrizione Description
-------------	-------------------------

Flangia per motori corrente continua


Flange for DC electric motors

1201PF00610T	Flangia per motore 3 kW	Flange for motor 3 kW
1201PF00620T	Flangia per motore 0,5-0,8 kW 12-24V	Flange for motor 0,5-0,8 kW 12-24V

PF0061

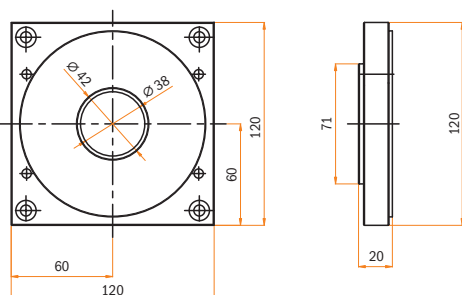


PF0062



CORPO CENTRALE DI COLLEGAMENTO *CONNECTING CENTRAL HOUSING*


Codice Code	Tipo Type	Descrizione Description
5620121H100P	H1*	Corpo nella versione per circuito a Doppio Effetto, predisposto per attacco piastra applicazione elettrovalvole, provvisto di valvola di max e di ritegno su P. <i>Double acting circuit housing, predisposed for solenoid valves application plate, with max valve and check valve on P.</i>
5620121H200P	H2*	Corpo nella versione per circuito a Doppio Effetto, predisposto per attacco piastra applicazione elettrovalvole, provvisto di valvola di max ma senza valvola di ritegno su P. <i>Double acting circuit housing, predisposed for solenoid valves application plate, with max valve but without check valve on P.</i>
5620121H300P	H3*	Corpo nella versione per circuito a Doppio Effetto, predisposto per attacco piastra applicazione elettrovalvole, provvisto di valvola di ritegno su P ma senza la valvola di max pressione. <i>Double acting circuit housing, predisposed for solenoid valves, with check valve on P but without max pressure valve.</i>
5620121H400P	H4*	Corpo nella versione per circuito a Doppio Effetto, predisposto per attacco piastra applicazione elettrovalvole, senza la valvola di ritegno su P e della valvola di max pressione. <i>Double acting circuit housing, predisposed for solenoid valves, without check valve on P and max pressure valve.</i>

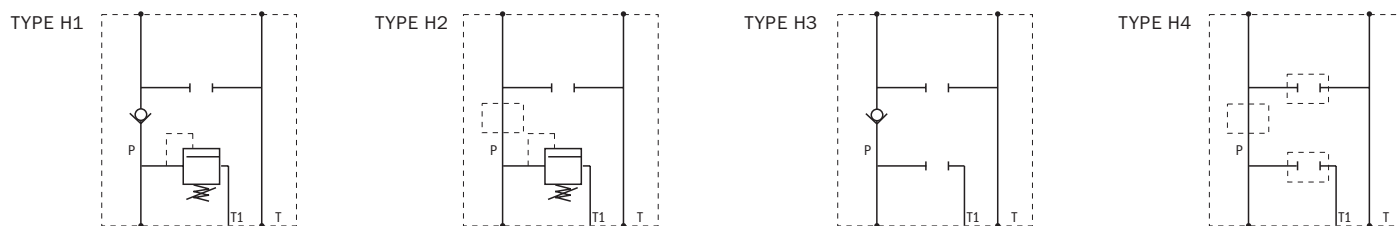

* Premontato *Pre-assembled*

Collettore centrale nell'esecuzione a Semplice Effetto (H7) con elettrovalvola di messa a scarico


Central manifold to execute a single acting (H7) with discharge electric valve

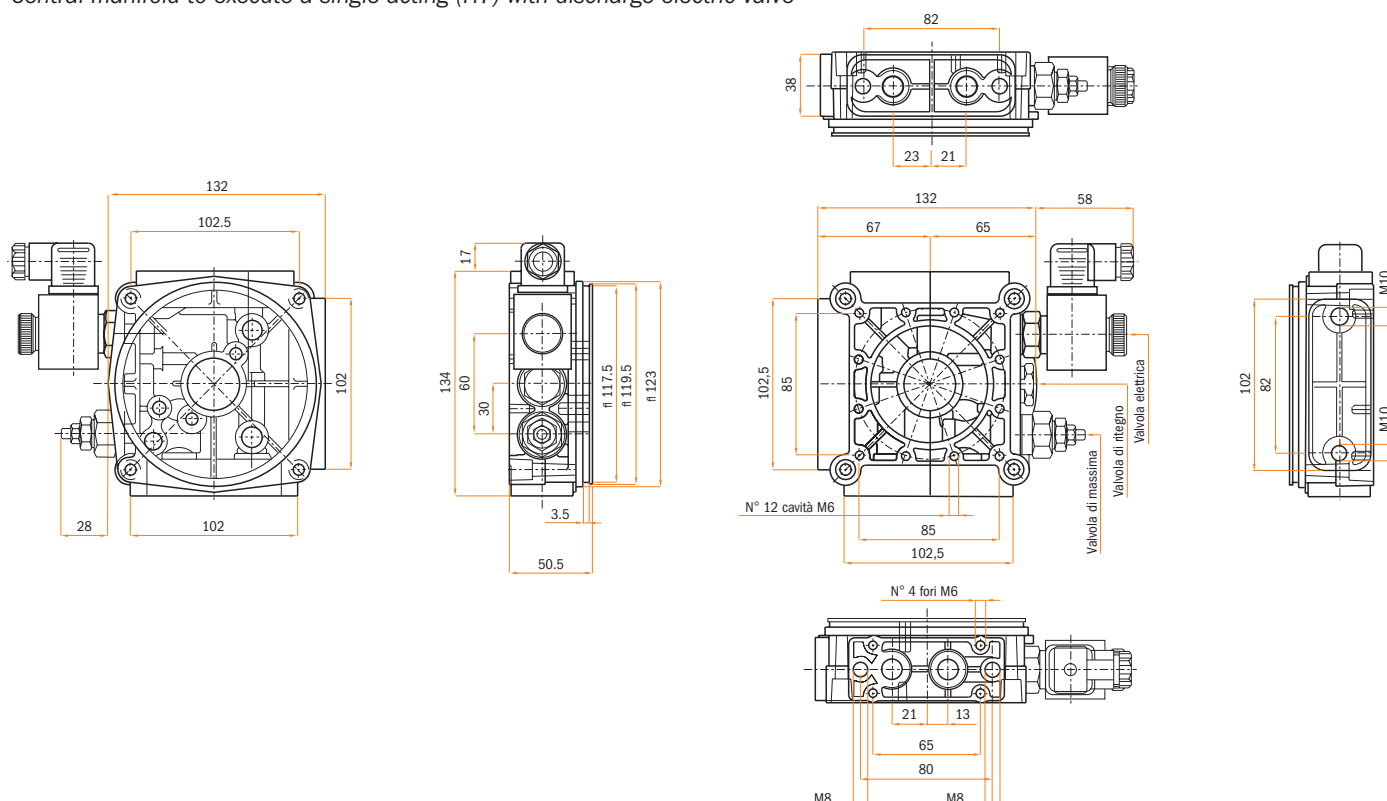


CORPO CENTRALE DI COLLEGAMENTO CONNECTING CENTRAL HOUSING

Codice Code	Tipo Type	Descrizione Description
5620121H7**P	H7*	Corpo nella versione per circuito a Semplice Effetto, predisposto per inserimento elettrovalvola di controllo N.C. o N.A., provvisto di valvola di max e di ritegno su P. <i>Single acting version housing, predisposed for normally closed or open solenoid valve. With max pressure valve and check valves on P.</i>
H8		Corpo nella versione per circuito a Semplice Effetto, predisposto per inserimento elettrovalvola di controllo N.C. o N.A. Con strozzatore compensato in scarico, provvisto di valvola di max e di ritegno su P. <i>Single acting version housing, predisposed for normally closed or open solenoid valve. With compensated throttler on outlet with max pressure valve and check valves on P.</i>
H12		Corpo nella versione per circuito a Doppio Effetto, predisposto per attacco piastra applicazione elettrovalvole, completo di pompa doppia ad ingranaggi/pistoni, con valvola disgiuntiva, valvola di max pressione e due ritegni sulle P delle pompe. <i>Double acting circuit housing predisposed for plate application solenoid valves, complete of double gear pump/piston pump, with disjoin valve, max pressure valve and two check devices on P of the pumps.</i>


* Premontato Pre-assembled
 ** Specificare tensione bobina in fase di ordine
 Solenoid voltage robe specified

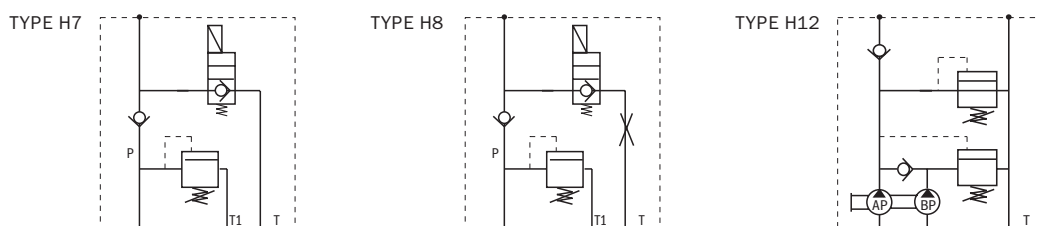

Soluzioni di valvole applicate internamente al blocco centrale Solution of internal application valves to the central block

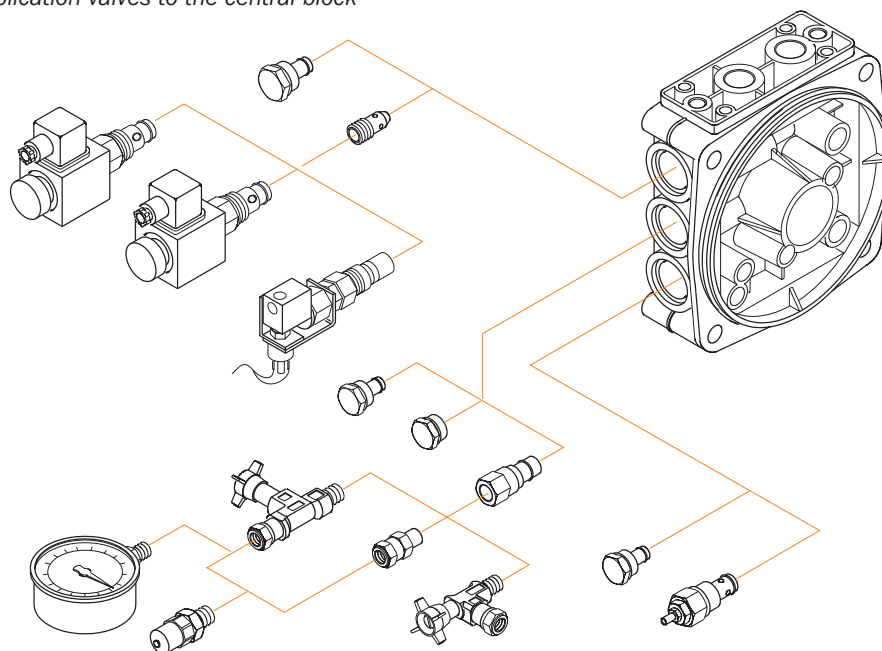

Codice Code	Descrizione Description	Taratura Pressure range
56203P31600V	VALV. MAX PRESS. CP20-U Molla bianca White spring	5 ÷ 60 bar
56203P31700V	VALV. MAX PRESS. CP20-U Molla gialla Yellow spring	20 ÷ 130 bar
56203P31800V	VALV. MAX PRESS. CP20-U Molla verde Green spring	40 ÷ 240 bar
56203P31900V	VALV. MAX PRESS. CP20-U Molla rossa Red spring	50 ÷ 350 bar
562571L3005E	VALV. DI RITEGNO VNR-C Shut-off valve	





CORPO CENTRALE DI COLLEGAMENTO VERSIONE "HA"

CONNECTING CENTRAL HOUSING "HA" VERSION

Codice Code	Tipo Type	Descrizione Description
5620121HYA0P	HA	Corpo nella versione per circuito a Doppio Effetto, predisposto per elettrovalvola a cartuccia, provvisto di valvola di max. <i>Double acting circuit housing, predisposed for solenoid valves, with max pressure valve.</i>


TYPE HA

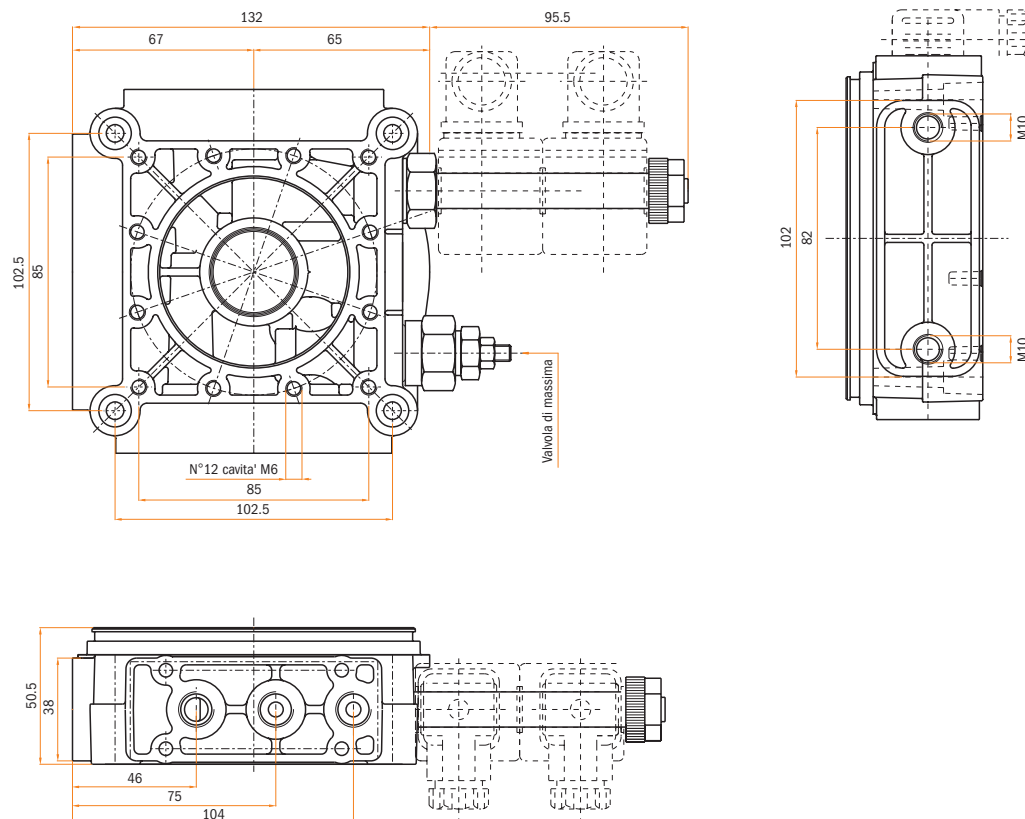

* Elettrovalvole a cartuccia

Cartridge solenoid valves

Codice Code	Tipo Type
0874H13A300*	C8C



Tipo C8C

0874H13B300*	C2C
---------------------	------------



Tipo C2C

0874H13C300*	C0C
---------------------	------------



Tipo C0C

0874H12A300*	C2AL
---------------------	-------------



Tipo C2AL

* Bobina

Coil


Codice Code	Tipo Type
0891L100A00*	12V
0891L100B00*	24V
0891L100H00*	24V 50Hz
0891L100M00*	110V 50Hz
0891L100N00*	220V 50Hz

POMPE OLEODINAMICHE HYDRAULIC PUMPS

Codice Code	Tipo Type	Cilindrata cm³/g.	Gruppo Group	Pressione/Pressure max bar		Velocità max giri/Max speed gear 1	
				P1	P2	Min.	Max
Pompa singola ad ingranaggi							
Single gear pumps							
13B0M2D2BBBC	PS-0/0,25S	0,25	0	210	250	800	6000
13B0M2D2FBBC	PS-0/0,5S	0,5	0	210	250	800	6000
13B0M2D2GBBC	PS-0/0,75S	0,75	0	210	250	800	6000
13B0M2D2ABBJ	UK 0,25/S 18 G	0,18	0	170	200		7000
13B0M2D2BBBJ	UK 0,25/S 24 G	0,24	0	170	200		7000
13B0M2D2CBBJ	UK 0,25/S 30 G	0,30	0	170	200		7000
13B0M2D2DBBJ	UK 0,25/S 36 G	0,36	0	170	200		7000
13B0M2D2EBBJ	UK 0,25/S 48 G	0,48	0	170	200		7000
13B0M2D2FBBJ	UK 0,25/S 60 G	0,60	0	170	200		7000
13B1W2D2ABBC	PS-1/1S	1	1	230	250	800	3500
13B1W2D2BBBC	PS-1/1,25S	1,25	1	230	250	800	3500
13B1W2D2CBBC	PS-1/1,6S	1,6	1	230	250	800	3500
13B1W2D2EBBC	PS-1/2S	2	1	230	250	800	3500
13B1W2D2GBBC	PS-1/2,5S	2,5	1	230	250	800	3500
13B1W2D2JBBC	PS-1/3,15S	3,15	1	230	250	800	3500
13B1W2D2KBBC	PS-1/3,65S	3,65	1	230	250	800	3500
13B1W2D2MBBC	PS-1/4,2S	4,2	1	230	250	800	3500
13B1W2D2NBBC	PS-1/5S	5	1	220	250	800	3000
13B1W2D2QBBC	PS-1/5,7S	5,7	1	190	200	800	3000
13B1W2D2SBBC	PS-1/6,1S	6,1	1	170	190	800	3000
13B1W2D2UBBC	PS-1/7,8S	7,8	1	150	170	800	3000
13B1W2D2VBBC	PS-1/8,8S	8,8	1	130	160	800	3000

Pompa ad ingranaggi Gr. 1 rotazione sinistra Group 1 gear pump left rotation

1201PF0054AA

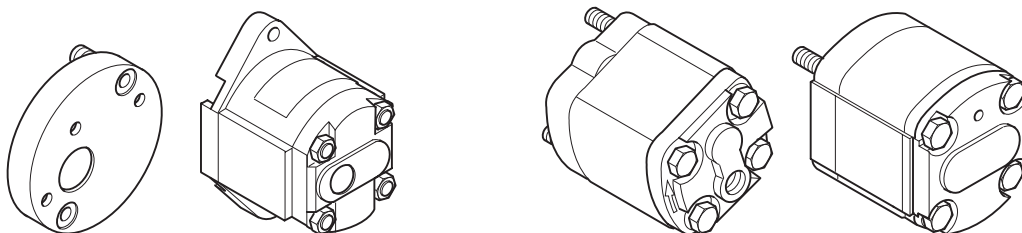Kit montaggio
pompa Gr. 0
Mounting kit
for pump group 0


Pompa singola ad ingranaggi

Single gear pumps

13G1W2D2BAAL	PH-1/1,1 S	1,1	1	300	350	1100	6000
13G1W2D2CAAL	PH-1/1,6 S	1,6	1	300	350	950	6000
13G1W2D2EAAL	PH-1/2,1 S	2,1	1	300	350	800	6000
13G1W2D2GAAL	PH-1/2,6 S	2,6	1	300	350	700	5500
13G1W2D2JAAL	PH-1/3,2 S	3,2	1	290	350	600	4500

I valori di pressione massima P1 sono per funzionamento continuo a 1500 giri/min (Pressione di lavoro). I valori di pressione massima P2 sono per pressioni di punta a 1500 giri/min (Pressione di punta).
The maximum pressure P1 values are for continuous operation at 1500 r.p.m. (Workpressure). The maximum pressure P2 values are for top pressure at 1500 r.p.m. (Top pressure).


GRUPPO CON POMPA DOPPIA GROUP DOUBLE GEAR PUMP

Codice Code	Tipo Type	Cilindrata/Capacity cm ³ /g.		Pressione/Pressure max bar		Velocità/Speed max (g/1')
		1°	2°	1°	2°	

Pompa doppia ad ingranaggi + pistoni con valvola disgiuntrice

Double gear pump + piston pump with unloading valve


13BWW2A3BMOA	PDH-1 0,24 + 4,2 S	0,24	4,2	450	180	3500
13BWW2A3BSOA	PDH-1 0,24 + 6,1 S	0,24	6,2	450	150	3000
13BWW2A3BUOA	PDH-1 0,24 + 7,8 S	0,24	7,8	450	130	3000
13BWW2A3BVOA	PDH-1 0,24 + 8,8 S	0,24	8,8	450	120	3000
13BWW2A3DMOA	PDH-1 0,34 + 4,2 S	0,34	4,2	450	180	3500
13BWW2A3DSOA	PDH-1 0,34 + 6,1 S	0,34	6,2	450	150	3000
13BWW2A3DUOA	PDH-1 0,34 + 7,8 S	0,34	7,8	450	130	3000
13BWW2A3DVOA	PDH-1 0,34 + 8,8 S	0,34	8,8	450	120	3000
13BWW2A3FMOA	PDH-1 0,60 + 4,2 S	0,6	4,2	450	180	3500
13BWW2A3FSOA	PDH-1 0,60 + 6,1 S	0,6	6,2	450	150	3000
13BWW2A3FUOA	PDH-1 0,60 + 7,8 S	0,6	7,8	450	130	3000
13BWW2A3FVOA	PDH-1 0,60 + 8,8 S	0,6	8,8	450	120	3000
13BWW2A3HMOA	PDH-1 0,94 + 4,2 S	0,94	4,2	450	150	3000
13BWW2A3HSOA	PDH-1 0,94 + 6,1 S	0,94	6,2	450	130	3000
13BWW2A3HUOA	PDH-1 0,94 + 7,8 S	0,94	7,8	450	120	3000
13BWW2A3HVOA	PDH-1 0,94 + 8,8 S	0,94	8,8	450	120	3000
13BWW2A3QMOA	PDH-1 1,65 + 4,2 S	1,65	4,2	450	120	3000
13BWW2A3QSOA	PDH-1 1,65 + 6,1 S	1,65	6,2	450	120	3000
13BWW2A3QUOA	PDH-1 1,65 + 7,8 S	1,65	7,8	450	120	3000
13BWW2A3QVOA	PDH-1 1,65 + 8,8 S	1,65	8,8	450	120	3000

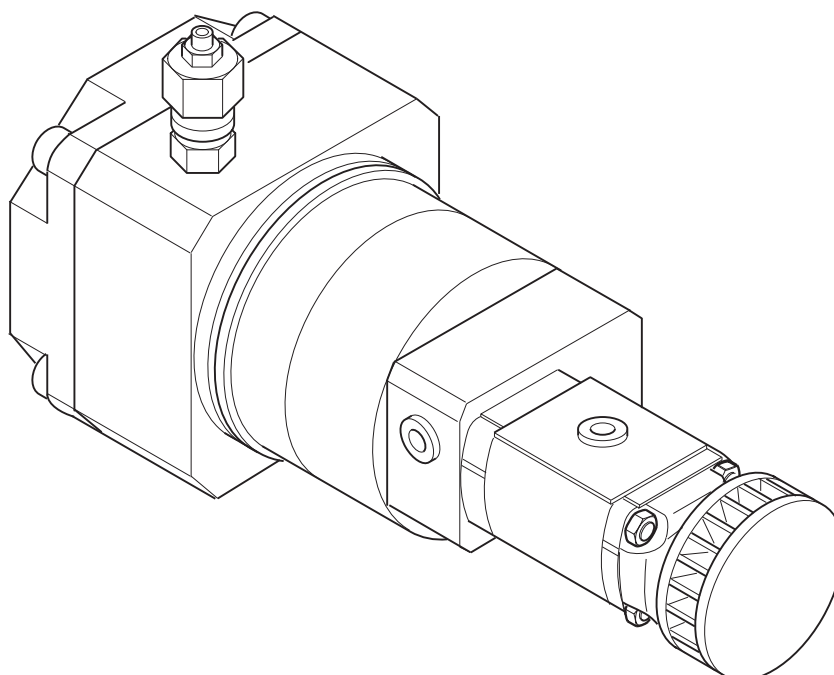

FILTRI IN ASPIRAZIONE SUCTION FILTERS


Codice Code	Tipo Type	Dis.	Filetto Thread	Diametro mm	Applicazione Application		Montaggio tubo/Tube assembling		Tipo serbatoio Oil tank type
					OR	VR	Dritto Unistorted	Piegato Turned	
56233A14H0CA	FA-80	1	F 3/8"	80	•	•			
56233C14HACA		2	M 3/8"	80	•	•			
56233D14H0CA	FC-80	3	F 3/8"	80	•	•			
56233C14HACA		2	M 3/8"	80	•				LCE-K5-0010-OR
56233C14HACA		2	M 3/8"	80	•				LCE-K5-0020-OR
56233C14HACA		2	M 3/8"	80	•				LCE-K5-0030-OR
56227B140040	F80/O040		M 3/8"	80	•		•		LCE-K5-0040-OR
56227B140050	F80/O050		M 3/8"	80	•		•		LCE-K5-0050-OR
56227B140051	F80/O051		M 3/8"	80	•		•		LCE-K5-0051-OR
56227B140052	F80/O052		M 3/8"	80	•		•		LCE-K5-0052-OR
56227B140070	F80/O070		M 3/8"	80	•		•		LCE-K5-0070-OR
56227B140080	F80/O080		M 3/8"	80	•		•		LCE-K5-0080-OR
56227B140100	F80/O100	5	M 3/8"	80	•		•		LCE-K5-0100-OR
56227B140150	F80/O150	5	M 3/8"	80	•		•		LCE-K5-0150-OR
56233A14H0CA	F80/V010	2	M 3/8"	80		•	•		LCE-K5-0010-VR
56227A14V020	F80/V020	4	M 3/8"	80		•	•		LCE-K5-0020-VR
56227A14V030	F80/V030	4	M 3/8"	80		•	•		LCE-K5-0030-VR
56227A14V040	F80/V040	4	M 3/8"	80		•	•		LCE-K5-0040-VR
56227A14V050	F80/V050	4	M 3/8"	80		•	•		LCE-K5-0050-VR
56227A14V051	F80/V051	4	M 3/8"	80		•	•		LCE-K5-0051-VR
56227A14V052	F80/V052	4	M 3/8"	80		•	•		LCE-K5-0052-VR
56227A14V070	F80/V070	4	M 3/8"	80		•	•		LCE-K5-0070-VR
56227A14V080	F80/V080	4	M 3/8"	80		•	•		LCE-K5-0080-VR
56227A14V100	F80/V100	4	M 3/8"	80		•	•		LCE-K5-0100-VR
56227A14V150	F80/V150	4	M 3/8"	80		•	•		LCE-K5-0150-VR

DIS. 1

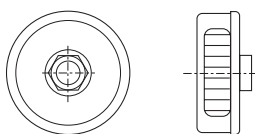


Filtro metallico cilindrico aspirazione parziale
Metalic cilndric filter partial aspiration

DIS. 2

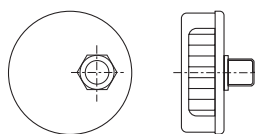


Filtro metallico cilindrico attacco eccentrico aspirazione parziale
Metalic cilndric filter eccentric connection partial aspiration

DIS. 3




Filtro metallico trapezoidale aspirazione totale
Metalic cilndric filter total aspiration

DIS. 4



Applicazione del tubo diritto
Application of the unistorted tube

DIS. 5




Applicazione del tubo piegato
Application of the turned tube


SERBATOI OLIO PER MINICENTRALINE MINI POWER PACK'S STEEL OIL TANK

Codice Code	Tipo Type	Volume (litri)	A	B	C	D	E	F	Dis.
56221103A23Z	LCE - K5 - 0010	1	123	139	6.5	125	102.5	129.5	1
56221101A30Z	LCE - K5 - 0011	1	123	139	6.5	125	102.5	129.5	2
39G52D000C0C	TAPPO CAP 1/2"G	Tappo carico olio Oil filler cap							

DIS. 1

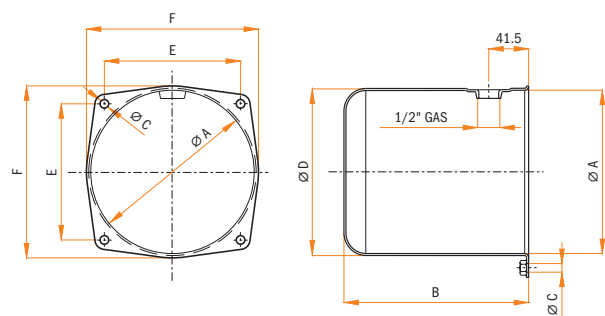


DIS. 2

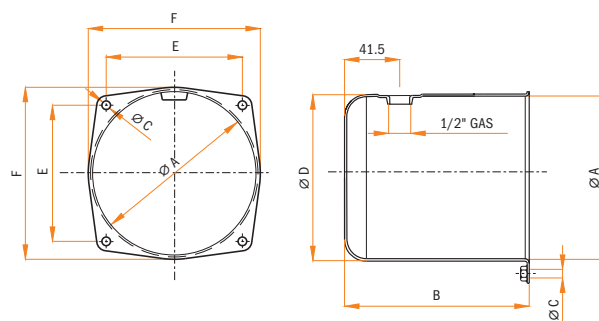


56221203A23Z	LCE - K5 - 0020	2	123	217.5	6.5	125	102.5	129.5	1
56221252A23Z	LCE - K5 - 0025	2	123	217.5	6.5	125	102.5	129.5	2
39G52D000C0C	TAPPO CAP 1/2"G	Tappo carico olio Oil filler cap							

DIS. 1

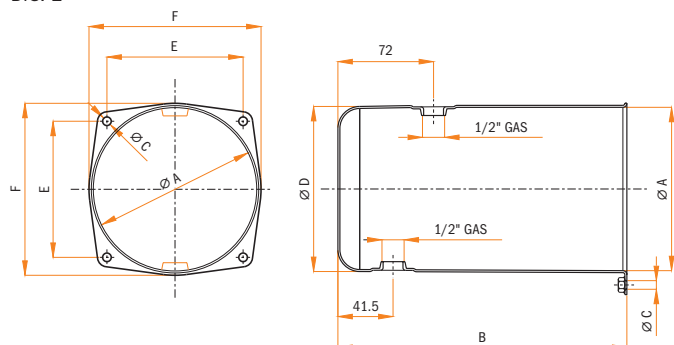


DIS. 2

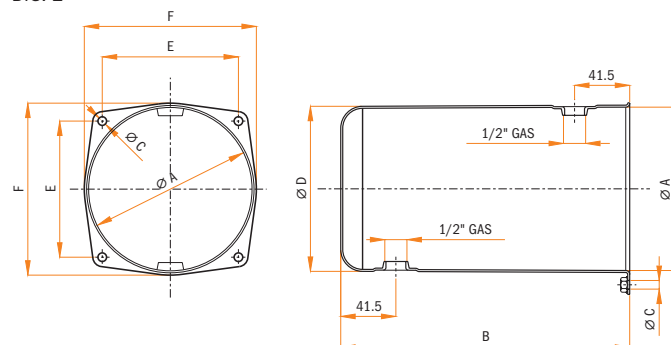


SERBATOI OLIO PER MINICENTRALINE MINI POWER PACK'S STEEL OIL TANK

Codice Code	Tipo Type	Volume (litri)	A	B	C	D	E	F	Dis.
56221303A23Z	LCE - K5 - 0030	3	123	290	6.5	125	102.5	129.5	1
56221313A23Z	LCE - K5 - 0031	3	123	290	6.5	125	102.5	129.5	2
39G52D000C0C	TAPPO CAP 1/2"G	Tappo carico olio Oil filler cap							

DIS. 1

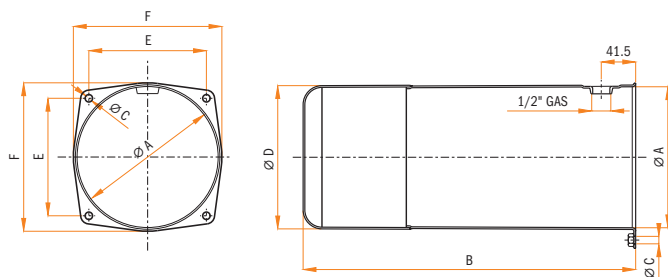


DIS. 2

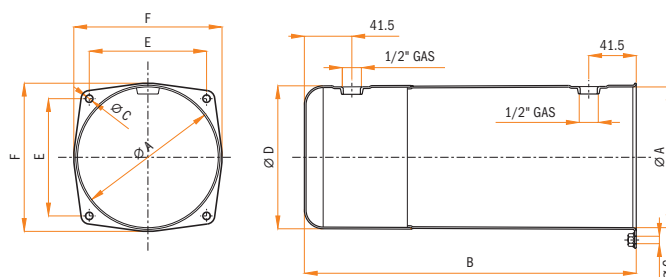


56221403A23Z	LCE - K5 - 0040	4	123	234.5	6.5	170	102.5	129.5	1
56221413A23Z	LCE - K5 - 0041	4	123	234.5	6.5	170	102.5	129.5	2
56221423A23Z	LCE - K5 - 0042	4	123	234.5	6.5	170	102.5	129.5	3
39G52D000C0C	TAPPO CAP 1/2"G	Tappo carico olio Oil filler cap							


DIS. 1

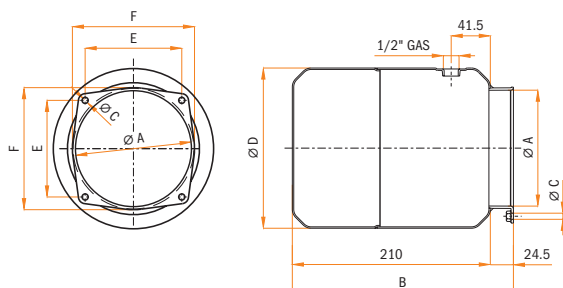

DIS. 2

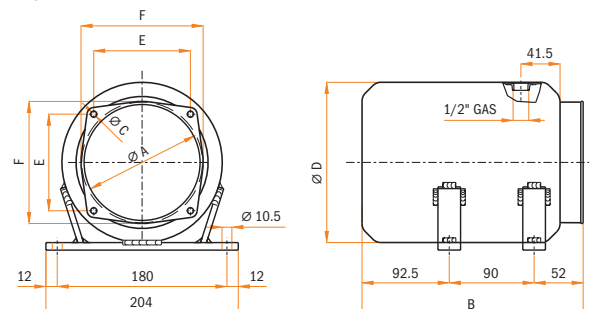









DIS. 3

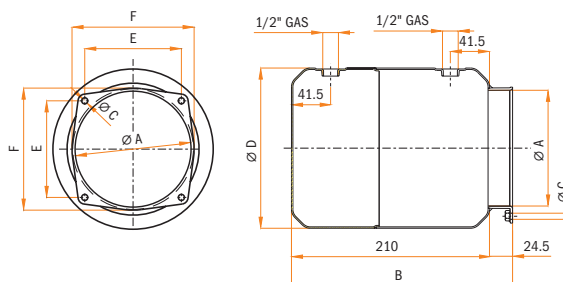

SERBATOI OLIO PER MINICENTRALINE MINI POWER PACK'S STEEL OIL TANK

Codice Code	Tipo Type	Volume (litri)	A	B	C	D	E	F	Dis.
56221503A23Z	LCE - K5 - 0050	5	123	204.5	6.5	200	102.5	129.5	1
56221513A23Z	LCE - K5 - 0051	5	123	270.5	6.5	170	102.5	129.5	2
56221523B23Z	LCE - K5 - 0052	5	123	190	9	172	150	220	3
56221533A23Z	LCE - K5 - 0053	5	123	208.5	6.5	200	102.5	129.5	4

39G52D000C0C	TAPPO CAP 1/2"G	Tappo carico olio Oil filler cap							
--------------	-----------------	----------------------------------	--	--	--	--	--	--	--

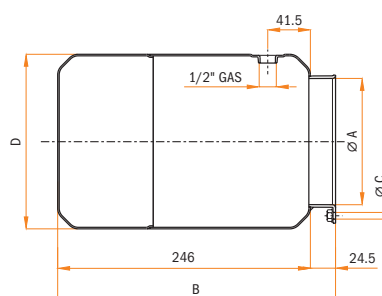


SERBATOI OLIO PER MINICENTRALINE MINI POWER PACK'S STEEL OIL TANK


Codice Code	Tipo Type	Volume (litri)	A	B	C	D	E	F	Dis.
56221703A23Z	LCE - K5 - 0070	7	123	264.5	6.5	200	102.5	129.5	1
56221713A23Z	LCE - K5 - 0071	7	123	264.5	6.5	200	102.5	129.5	2
56221723A23Z	LCE - K5 - 0072	7	123	264.5	6.5	200	102.5	129.5	3
56221753A23Z	LCE - K5 - 0075	7	123	264.5	6.5	200	102.5	129.5	4
56221733B23Z	LCE - K5 - 0073	7	123	250	9	232	150	220	5
56221743B23Z	LCE - K5 - 0074	7	123	250	9	232	150	220	6

39G52D000C0C	TAPPO CAP 1/2"G	Tappo carico olio Oil filler cap							
39G52E000C0C	TAPPO CAP 3/4"G	Tappo carico olio Oil filler cap							


DIS. 1

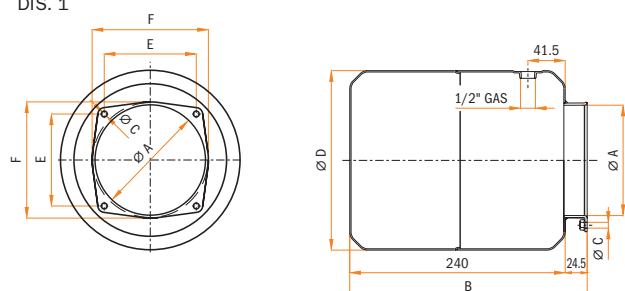


DIS. 2

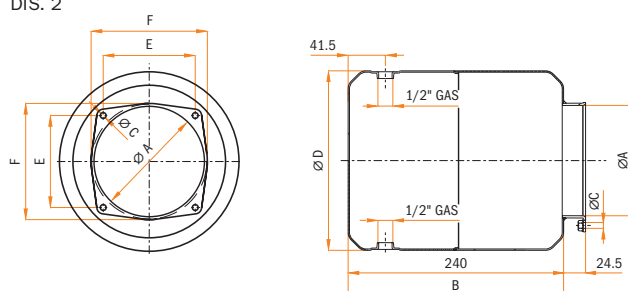


DIS. 3

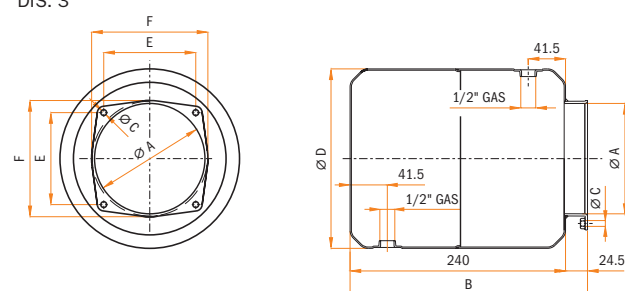


DIS. 4

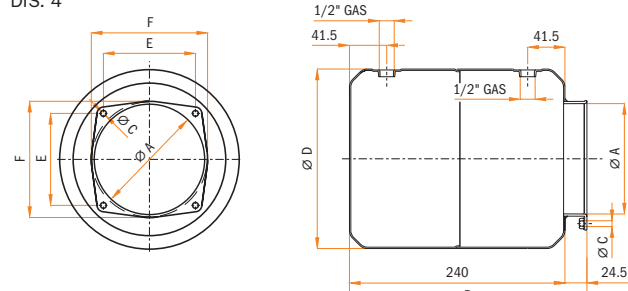

DIS. 5

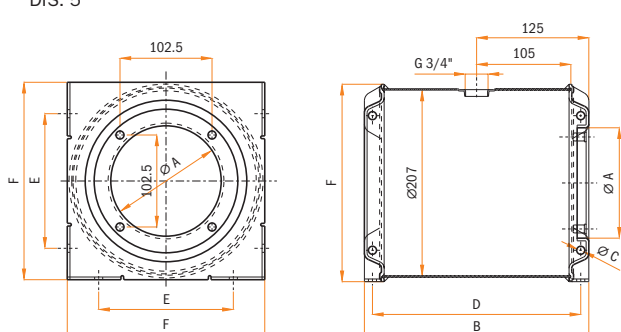

DIS. 6

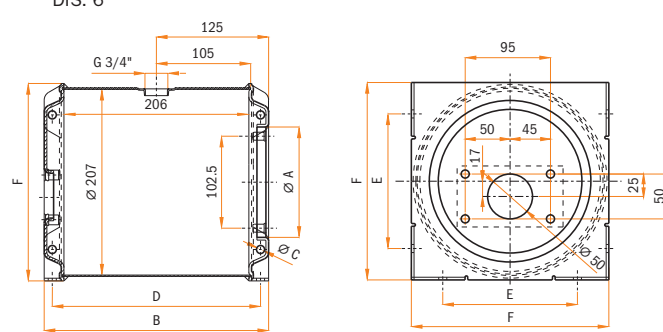


Serbatoio con foratura per pompa a mano
Tank suitable for hand pump

SERBATOI OLIO PER MINICENTRALINE MINI POWER PACK'S STEEL OIL TANK


Codice Code	Tipo Type	Volume (litri)	A	B	C	D	E	F	Dis.
56221833A23Z	LCE - K5 - 0083	8	123	384.5	6.5	170	102.5	129.5	1
56221801A34T	LCE - K5 - 0081	8	123	269.5	6.5	200	102.5	129.5	2
56221801B30T	LCE - K5 - 0082	8	123	269.5	6.5	200	102.5	129.5	3
56221803B23Z	LCE - K5 - 0080	8	123	290	9	272	150	220	4

39G52D000C0C	TAPPO CAP 1/2"G	Tappo carico olio Oil filler cap							
39G52E000C0C	TAPPO CAP 3/4"G	Tappo carico olio Oil filler cap							


DIS. 1

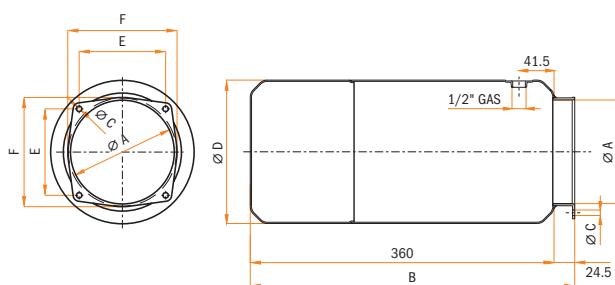


DIS. 2

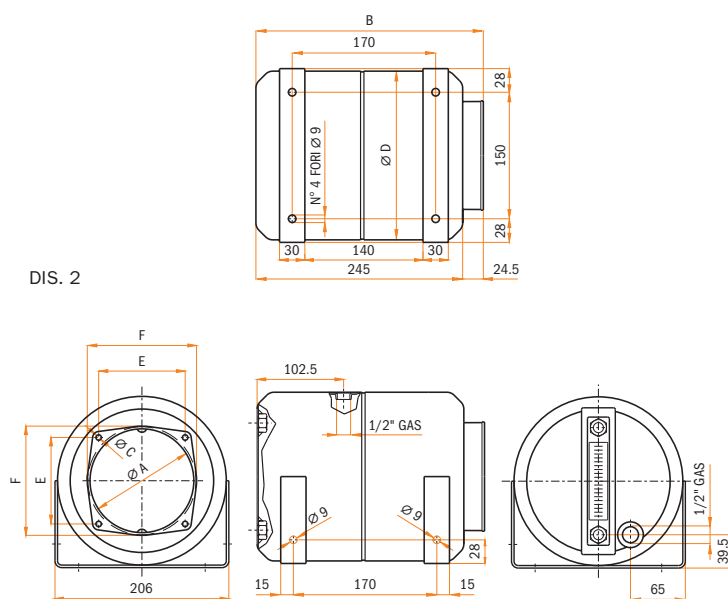

DIS. 3

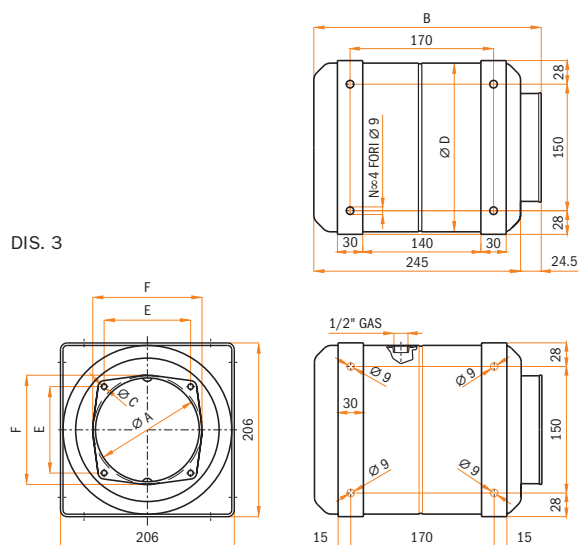


DIS. 4

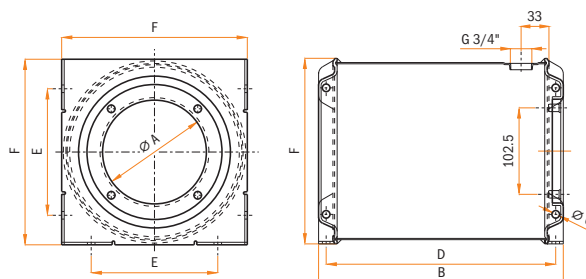

SERBATOI OLIO PER MINICENTRALINE MINI POWER PACK'S STEEL OIL TANK


Codice Code	Tipo Type	Volume (litri)	A	B	C	D	E	F	Dis.
56221A83B23Z	LCE - K5 - 0180	23	123	490	9	285	200	270	1
39G52E000C0C	TAPPO CAP 3/4"G	Tappo carico olio Oil filler cap							

DIS. 1

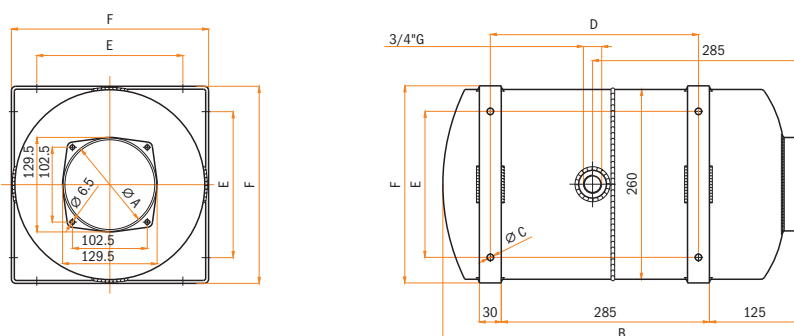

56221C03B23Z	LCE - K5 - 0300	30	123	394.5	9	320	200	328	1
39G52F000C00	TAPPO CAP 1"G	Tappo carico olio Oil filler cap							


DIS. 1

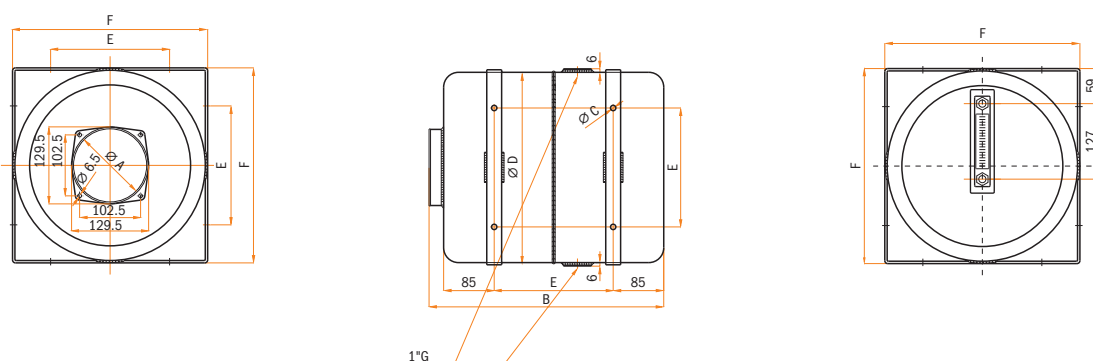

SERBATOI OLIO PER MINICENTRALINE *MINI POWER PACK'S STEEL OIL TANK*

Codice Code	Tipo Type	Volume (litri)	A	B	C	D	E	F	Dis.
56221D53B23Z	LCE - K5 - 0450	45	123	569.5	9	360	200	328	1
39G52F000C00	TAPPO CAP 1"G	Tappo carico olio Oil filler cap							


DIS. 1

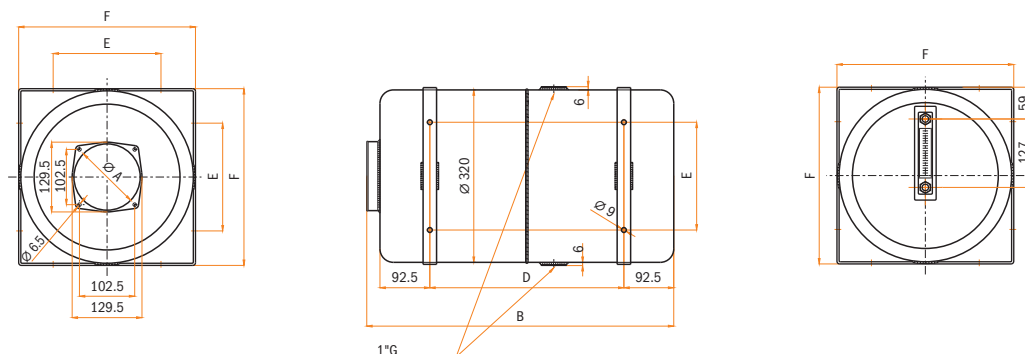


TAPPI SERBATOI OLIO PER MINICENTRALINE *MINI POWER PACK'S OIL CAP*

Codice Code	Tipo Type	Dis.
39G52D000C0C	TAPPO CAP 1/2"G	1
39G52E000C0C	TAPPO CAP 3/4"G	2
39G52F000C00	TAPPO CAP 1"G	3


DIS. 1



DIS. 2




DIS. 3



COLLARE PER SERBATOIO *OIL TANKS FLANGE*

56220123000Z	1
--------------	---

DIS. 1

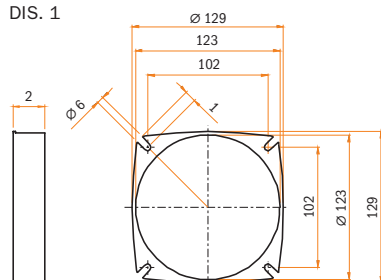


SERBATOI OLIO IN PLASTICA PER MINICENTRALINE

equipaggiati con capottina in plastica per il montaggio di corpi hy 10 con max 5 elettrovalvole

MINI POWER PACK'S PLASTIC OIL TANK

equiped with plastic cover suitable for hy 10 manifold with max 5 solenoid valves

Codice Code	Tipo Type	A	B	C	D	E	F	G	H	I	L
56ZP3080010C	Termoplast Lt. 10	200	328	272	278	250	70	170	270	176,5	
56ZP3080020C	Termoplast Lt. 20	350	328	272	278	250	220	320	420	176,5	
56ZP3070009C	Cuffia tipo 1 Cover type 1		328	272	278	250	70	170	270	176,5	285
56ZP3070020C	Cuffia tipo 2 Cover type 2		328	272	278	250	220	320	470	176,5	355

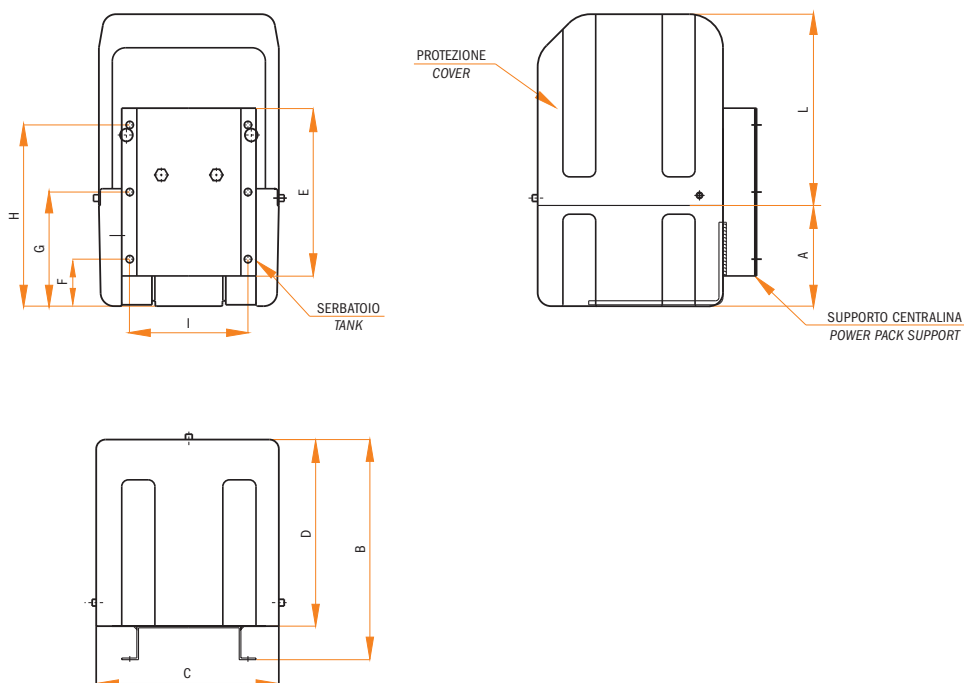

Codice Code	Tipo Type
2300PS0054B0	Supporto Termoplast Lt. 10 Support Termoplast Lt. 10
2300PS05900A	Supporto Termoplast Lt. 20 Support Termoplast Lt. 20
39G52E000C0C	Tappo carico olio Oil filler cap

SERBATOI OLIO IN PLASTICA PER MINICENTRALINE MINI POWER PACK'S PLASTIC OIL TANK

Codice Code	Tipo Type	Volume (litri)	A	B	C	D	E	F	Dis.
-------------	-----------	----------------	---	---	---	---	---	---	------

SERBATOI IN PLASTICA VERSIONE ORIZZONTALE PLASTIC TANK HORIZONTAL POSITION

56220201B00E	PLASTICA PLASTIC	1.5	145	190	170	170	123.2	131.6	1
56220301B00E	PLASTICA PLASTIC	3	200	190	170	170	123.2	131.6	1
56220501B00E	PLASTICA PLASTIC	5	287	190	170	170	123.2	131.6	1
56220701B00E	PLASTICA PLASTIC	8	377	190	170	170	123.2	131.6	1

SERBATOI IN PLASTICA VERSIONE VERTICALE PLASTIC TANK VERTICAL POSITION


56220201B01E	PLASTICA PLASTIC	1.5	145	190	170	170	123.2	131.6	1
56220301B02E	PLASTICA PLASTIC	3	200	190	170	170	123.2	131.6	1
56220501B02E	PLASTICA PLASTIC	5	287	190	170	170	123.2	131.6	1
56220701B02E	PLASTICA PLASTIC	8	377	190	170	170	123.2	131.6	1

TAPPO PER SERBATOI IN PLASTICA ORIZZONTALE E VERTICALE PLASTIC TANK'S FILLER OIL CAP VERTICAL AND HORIZONTAL POSITION


39G57B000C0C	A PRESSIONE OF PRESSURE								2
--------------	-------------------------	--	--	--	--	--	--	--	---

56325132002A	Kit fissaggio serbatoi Tank fixing kit								
--------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--

DIS. 1

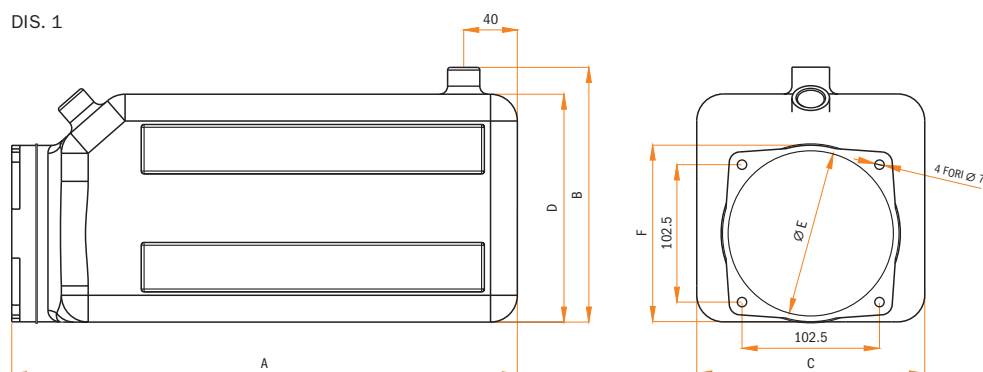


DIS. 2



SUPPORTO MONTAGGIO CENTRALINA MOUNTING SUPPORT FOR POWER PACK

con serbatoio fino a 15 litri oil tank up to 15 liters

Tipo Type	Posizione di fissaggio della centralina Fixing position of the power pack	Disegno Drawing
OR1	Montaggio a pavimento Floor assembling	1
OR2	Montaggio a soffitto Ceiling assembling	2
OR3	Montaggio laterale DX Right side assembling	3
OR4	Montaggio laterale SX Left side assembling	4
VR1	Montaggio motore verso basso Bottom direction of motor assembling	5
VR2	Montaggio motore verso alto Top direction of motor assembling	6

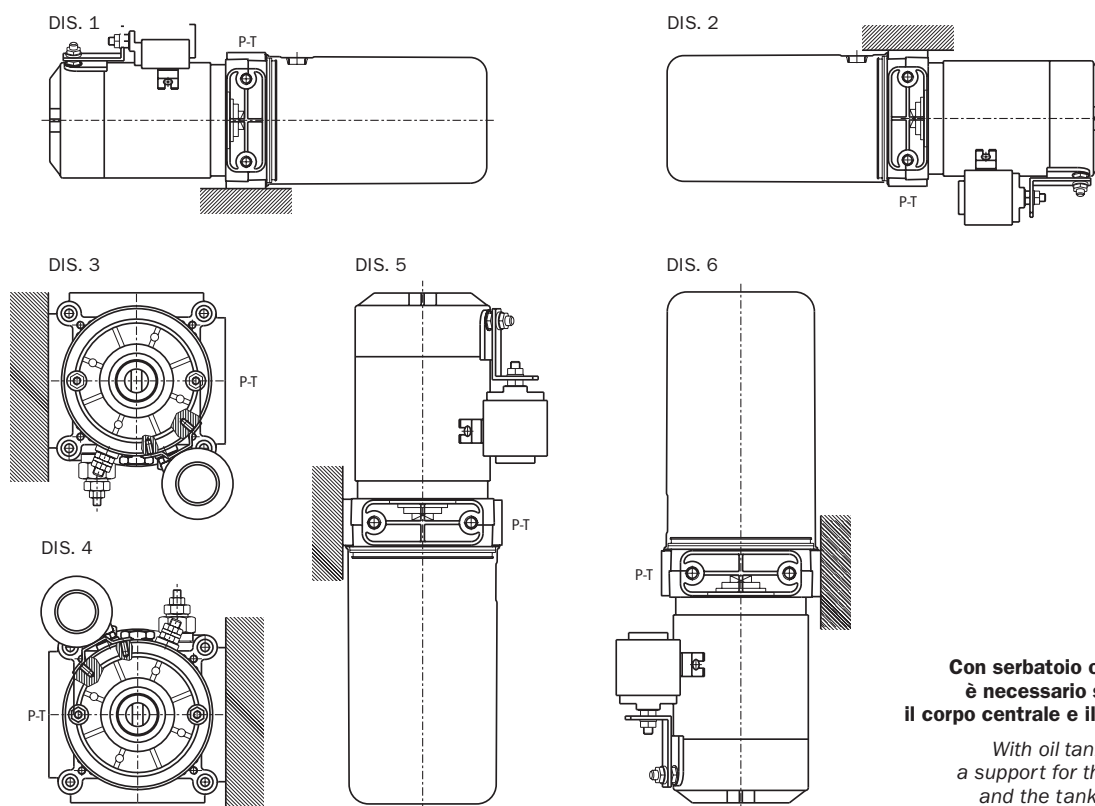


**Con serbatoio oltre i 15 lt
è necessario supportare
il corpo centrale e il serbatoio.**



*With oil tank over 15 lt
a support for the manifold
and the tank is needed.*

SUPPORTO MONTAGGIO MOUNTING SUPPORT


Codice Code	Tipo Type
5623512400BA	Supporto Support H=28
56235124000A	Supporto Support H=48

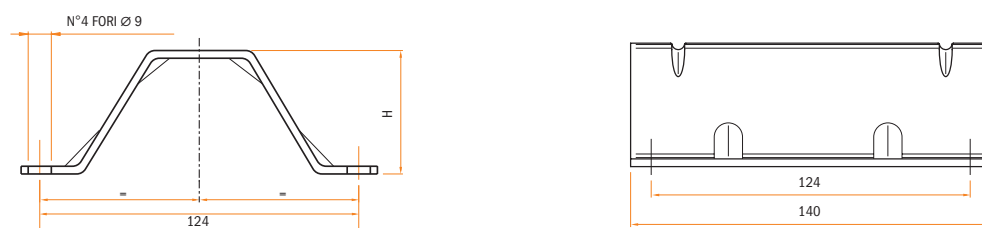


VALVOLE A CARTUCCIA CARTRIDGE VALVE

Codice Code	Descrizione Description	Schema Scheme
Valvola a due vie a comando elettrico <i>Two-ways valve with electric drive</i>		 Diseccitata ② → ① Eccitata ② → ①
562611L40B0E	Valvola Valve VEI-8A2A06.18K02.17	
562611L40B1F	Valvola Valve VEI-8A2A06.18K02.19	
Normalmente aperte Normally open		
562611L40A0E	Valvola Valve VEI-8A2A06.18K05.37	 Diseccitata ② → ① Eccitata ② → ①
562611L40E0E	Valvola Valve VEI-8A2A06.18K05.47	
Normalmente chiuse Normally closed		


Sono disponibili su richiesta altri tipi di circuito. *Other circuits on request.*

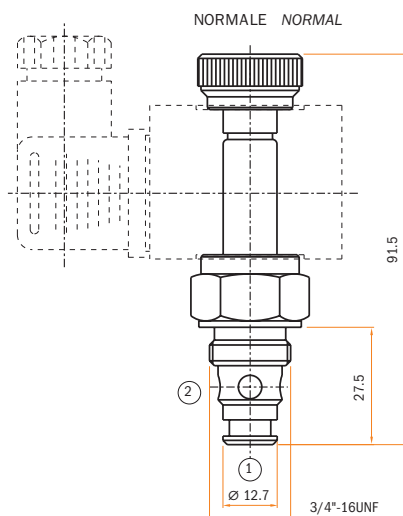

CON EMERGENZA WITH EMERGENCY






TIPO VALVOLA	TYPE VALVE	A
Normalmente chiusa	Normally closed	97,5
Normalmente aperta	Normally open	112,5

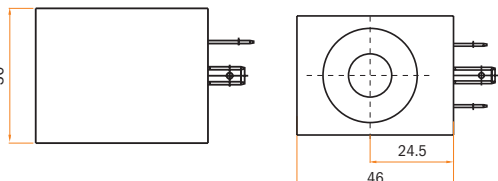Codice Code	Descrizione Description	Disegno bobina Coil drawing
Bobina Coil		
56263610E02E	Bobina Coil S8H12.7 12V DC. 19W	
56263610E04E	Bobina Coil S8H12.7 24V DC. 17W	
56263610E05E	Bobina Coil S8H12.7 48V DC. 19W	
56263610E09E	Bobina Coil S8H12.7 24V RAC 19W	
56263610E09F	Bobina Coil S8H12.7 48V RAC 19W	
56263610E0AE	Bobina Coil S8H12.7 110V RAC 19W	
56263610E0BE	Bobina Coil S8H12.7 220V RAC 17W	


Bobina per servizio continuo. *Coil for non stop service.*

Sono disponibili su richiesta altri tipi di tensioni. *Other voltages on request.*


VALVOLE A CARTUCCIA CARTRIDGE VALVE

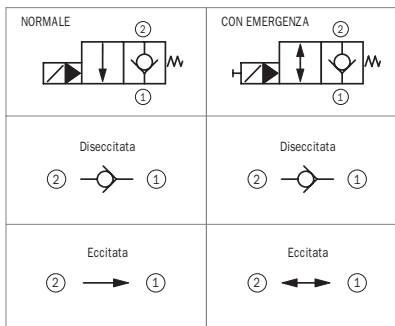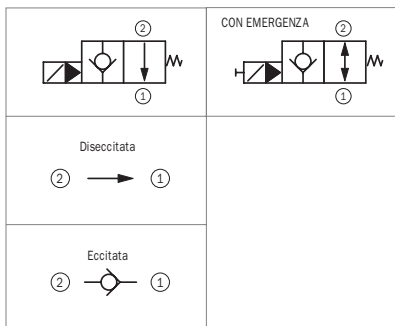Codice Code	Descrizione Description	Schema Scheme
Valvola a due vie a comando elettrico Two-ways valve with electric drive		
Normalmente chiuse Normally closed		
562611L40A0A	Valvola Valve WS-08Z-01-C-N-12 DG	
562611L40A0C	Valvola Valve WS-08Z-01-C-N-12 DL	
562611L40A0D	Valvola Valve WS-08Z-01-C-N-24 DG	
562611L40A0B	Valvola Valve WS-08Z-01-C-N-24 DL	
562611L40E2D	Valvola Valve WS-08ZR-01M-C-N-12 DG con emergenza with emergency	
562611L40E4D	Valvola Valve WS-08ZR-01M-C-N-12 DL con emergenza with emergency	
562611L40E3D	Valvola Valve WS-08ZR-01M-C-N-24 DG con emergenza with emergency	
562611L40E5D	Valvola Valve WS-08ZR-01M-C-N-24 DL con emergenza with emergency	
Normalmente aperte Normally open		
562611M0137H	Valvola Valve WS-08Y-01-C-N-12 DG	
562611M0137F	Valvola Valve WS-08Y-01-C-N-12 DL	
562611M0137L	Valvola Valve WS-08Y-01-C-N-24 DG	
562611M0137G	Valvola Valve WS-08Y-01-C-N-24 DL	
562611M0137Q	Valvola Valve WS-08Y-01M-C-N-12 DG con emergenza with emergency	
562611M0137R	Valvola Valve WS-08Y-01M-C-N-24 DG con emergenza with emergency	
Normalmente chiuse doppia tenuta Normally closet double retain		
562611M3137B	Valvola Valve WS-08W-01M-C-N-12 DG con emergenza with emergency	
562611M3136A	Valvola Valve WS-08W-01M-C-N-12 DL con emergenza with emergency	
562611M3137C	Valvola Valve WS-08W-01M-C-N-24 DG con emergenza with emergency	
562611M3136B	Valvola Valve WS-08W-01M-C-N-24 DL con emergenza with emergency	

Codice Code	Descrizione Description
Bobina Coil	
5626361120DG	Bobina Coil WS08 12V DG
5626361120DL	Bobina Coil WS08 12V DL
5626361240DG	Bobina Coil WS08 24V DG
5626361240DL	Bobina Coil WS08 24V DL




CON EMERGENZA
WITH EMERGENCY




NORMALE
NORMAL

BOBINE PER VALVOLE NORMALI
COILS FOR STANDARD VALVE








TIPO TYPE DG



TIPO TYPE DL


VALVOLE A CARTUCCIA CARTRIDGE VALVE

Codice Code	Descrizione Description	Schema Scheme	Portata Capacity lt/min	Pressione Pressure bar
Valvola a due vie a comando manuale <i>Two-ways valve with hand drive</i>				
562671L25A3G	Valvola 2 vie comando manuale n.c. senza microinter. mnc-cm e pulsante <i>Two way valve manual operator n.c. without micro-switch mnc-cm and button</i>		25	210
562673L25A3G	Valvola 2 vie comando manuale n.c. con microinter. mnc-cm e pulsante <i>Two way valve manual operator n.c. with micro-switch mnc-cm and button</i>		25	210
562671L25B3G	Valvola 2 vie comando manuale n.a. senza microinter. mna-cm e pulsante <i>Two way valve manual operator n.c. without micro-switch mna-cm and button</i>		25	210
562673L25B3G	Valvola 2 vie comando manuale n.a. con microinter. mna-cm e pulsante <i>Two way valve manual operator n.c. with micro-switch mna-cm and button</i>		25	210



















STROZZATORE COMPENSATO FISSO COMPENSATED THROTTLE











Codice Code	Descrizione Description	Portata Capacity lt/min
3392504A010T	Strozzatore compensato fisso SCF 01 <i>Compensated throttle SCF 01</i>	1
3392504A020T	Strozzatore compensato fisso SCF 02 <i>Compensated throttle SCF 02</i>	2
3392504A030T	Strozzatore compensato fisso SCF 03 <i>Compensated throttle SCF 03</i>	3
3392504A040T	Strozzatore compensato fisso SCF 04 <i>Compensated throttle SCF 04</i>	4
3392504A050T	Strozzatore compensato fisso SCF 05 <i>Compensated throttle SCF 05</i>	5
3392504A060T	Strozzatore compensato fisso SCF 06 <i>Compensated throttle SCF 06</i>	6
3392504A070T	Strozzatore compensato fisso SCF 07 <i>Compensated throttle SCF 07</i>	7
3392504A080T	Strozzatore compensato fisso SCF 08 <i>Compensated throttle SCF 08</i>	8
3392504A090T	Strozzatore compensato fisso SCF 09 <i>Compensated throttle SCF 09</i>	9
3392504A100T	Strozzatore compensato fisso SCF 10 <i>Compensated throttle SCF 10</i>	10

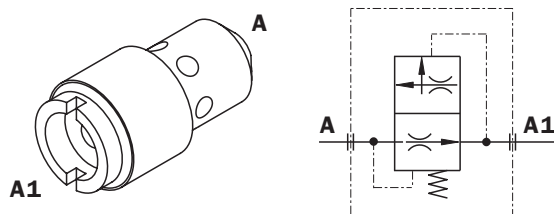

PIASTRE MODULARI MODULAR PLATES




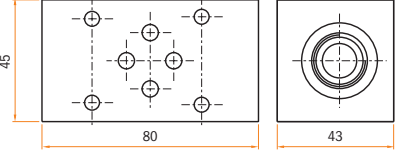

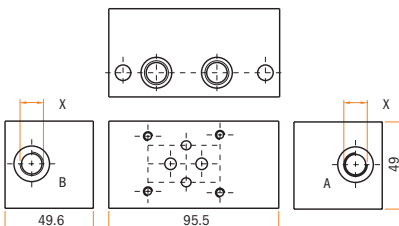

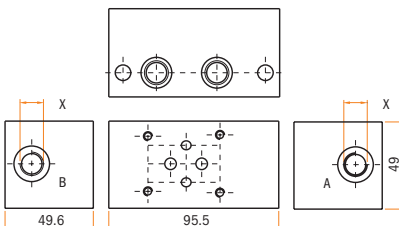



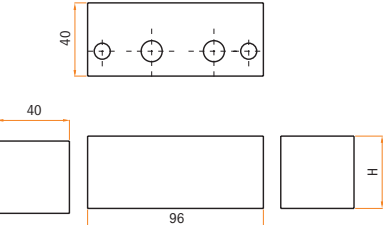

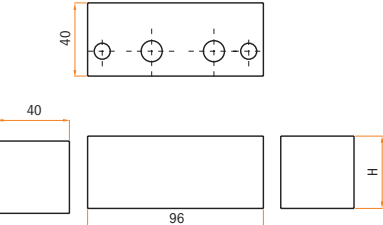

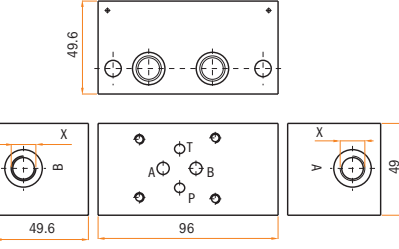

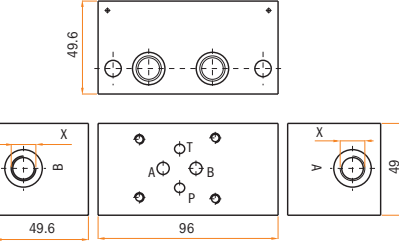
Codice Code	Descrizione Description	Schema Scheme	Disegno Drawing
1201E020227P	Elemento modulare per HY10 per valvole di blocco a comando elettrico. Le valvole non sono incluse nel blocco. <i>Modular plate for HY10 for unblock valve electric controlled. Valves are not included.</i>		
1201E020231A	Modulo per elettrovalvola CETOP-3. Collegamento in parallelo con uscite X=1/4"G. <i>Plate for CETOP-3 solenoid valve. Parallel connection with 1/4"G outputs.</i>		
1201PV02940A	Modulo per elettrovalvola CETOP-3. Collegamento in parallelo con uscite X=3/8"G. <i>Plate for cetop-3 solenoid valve. Parallel connection with 3/8"G outputs.</i>		
1201PV01180A	Modulo per rotazione elettrovalvole orizzontale-verticale. <i>Plate for solenoid valves rotation horizontal-vertical.</i>		
1201PV02310A	Distanziale per elemento modulare H=39,5. <i>Spacer for modular plate H=39,5.</i>		
1201PV02320A	Distanziale per elemento modulare H=19,5. <i>Spacer for modular plate H=19,5.</i>		
1201PV02580A	Modulo per elettrovalvola CETOP-3. Collegamento in serie X=1/4"G. <i>Plate for cetop-3 solenoid valve. Serial connection X=1/4"G.</i>		
1201PV04710A	Modulo per elettrovalvola CETOP-3. Collegamento in serie X=3/8"G. <i>Plate for cetop-3 solenoid valve. Serial connection X=3/8"G.</i>		

PIASTRE MODULARI MODULAR PLATES

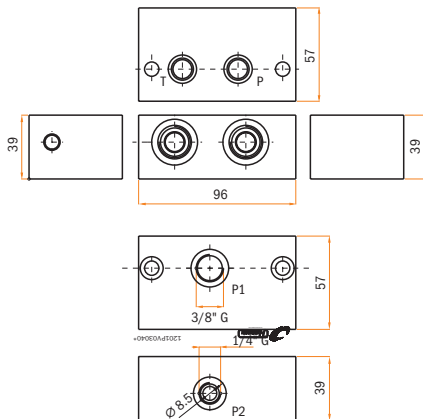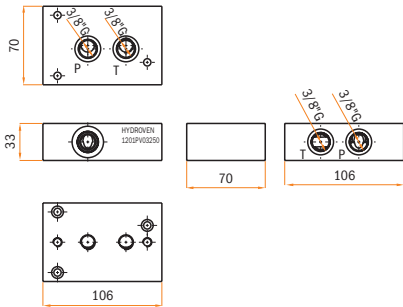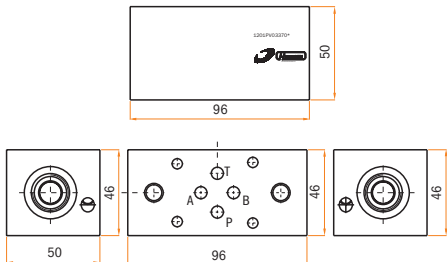
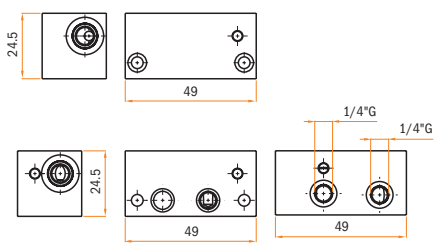
Codice Code	Descrizione Description	Schema Scheme	Disegno Drawing
1201PV03040A	Elemento modulare per "lama spartineve". Le due valvole non sono comprese nel blocco. <i>Modular plate "snowplough blade" type. Valves not included.</i>		
1201PV03270A	Base per fissaggio esterno dei moduli HY10. Con uscite da 3/8" G per valvola di massima pressione CPU20. <i>Base for HY10 plate external fixing. 3/8" G outputs for max pressure valve CPU20.</i>		
1201PV03370A	Elemento modulare per valvole di massima. <i>Modular plate for max pressure valve.</i>		
1201PV0017AT	Con valvola di max in "A". <i>With max pressure valve in "A".</i>		
1201PV0017BT	Con valvola di max in "B". <i>With max pressure valve in "B".</i>		
1201PV0017CT	Con valvola di max in "A" e "B". <i>With max pressure valve in "A" and "B".</i>		
1201PV04490A	Blocco logico per il doppio-semplice effetto. Le due valvole non sono comprese nel blocco. <i>Manifold for double-single acting. Valves are not included.</i>		

* Standard c/molla 50 - 350 bar
 * Standard with spring 50 - 350 bar


VALVOLE CETOP-3 CETOP-3 VALVES

Codice Code	Descrizione Description	Schema Scheme	Disegno Drawing
3224170005EK	T1 - Elemento modulare CETOP-3 con valvole unidirezionali pilotate su "A" e "B". <i>CETOP-3 modular plate with pilot check valve on "A" and "B".</i>		
3224170005AK	Elemento modulare CETOP-3 con valvole unidirezionali pilotate su "A". <i>CETOP-3 modular plate with pilot check valve on "A".</i>		
3224170005BK	Elemento modulare CETOP-3 con valvole unidirezionali pilotate su "B". <i>CETOP-3 modular plate with pilot check valve on "B".</i>		
34A35T23350K	Elemento modulare CETOP-3 con valvole di max in "A" e "B" scarico in "T". <i>CETOP-3 modular plate with valve max pressure on "A" and "B" and drain on "T".</i>		
34A35T40350K	Elemento modulare CETOP-3 con valvole di max in "B" scarico in "T". <i>CETOP-3 modular plate with valve max pressure on "B" and drain on "T".</i>		
34A35T33050K	Elemento modulare CETOP-3 con valvole di max in "A" scarico in "T". <i>CETOP-3 modular plate with valve max pressure on "A" and drain on "T".</i>		
3324170AE22K	Elemento modulare CETOP-3 con regolatori di flusso in "A" e "B". <i>CETOP-3 modular plate with flow regulator on "A" and "B".</i>		
3324170AB22K	Elemento modulare CETOP-3 con regolatori di flusso in "B". <i>CETOP-3 modular plate with flow regulator on "B".</i>		
3324170AA22K	Elemento modulare CETOP-3 con regolatori di flusso in "A". <i>CETOP-3 modular plate with flow regulator on "A".</i>		

POMPA A MANO HAND PUMP

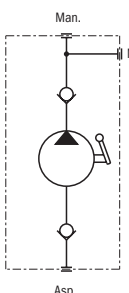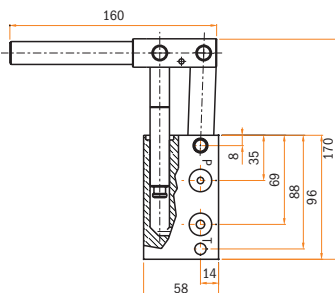
Codice Code	Descrizione Description	Schema Scheme	Disegno Drawing
Pompa manuale Hand pump			
13VZRR00155B	Pompa a mano HY 15 8 cc. <i>Manual pump HY 15 8 cc.</i>		

Uso del comando di emergenza Emergency control use




1. Prendere il comandino di emergenza in dotazione e svitare il volantino fino ad incontrare resistenza.

Take the emergency manual driving and turn-off till to meet resistance.

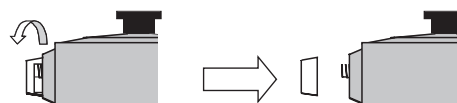


2. Rimuovere, svitandolo, il tappo di protezione dell'elettrovalvola relativo al comando da eseguire.

Remove the protection's plug from solenoid valve related the part to be moved.

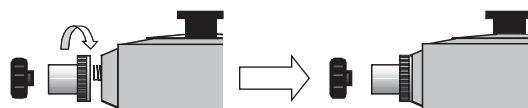

3. Avvitare la ghiera del comandino sull'elettrovalvola.

Turn-on the emergency manual driving on the solenoid valve.

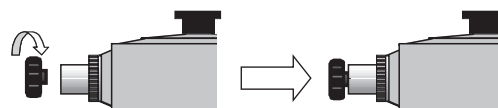

4. Avvitare il volantino fino in fondo (fino ad incontrare resistenza).


Turn-on the emergency manual driving till to meet resistance.

Le operazioni fino al punto quattro sono da intendersi per un movimento, qual'ora si desiderasse effettuare un altro movimento bisogna ripetere le operazioni dal punto 1 al punto 4 per la valvola opposta.

The operations above described are be intended for one acting. For any other acting repeat the operations from point one to point four on the opposite valve.

1. Infilare la leva a tubo in dotazione sul perno della pompa a mano.

Filler the hand lever on the hand pump.

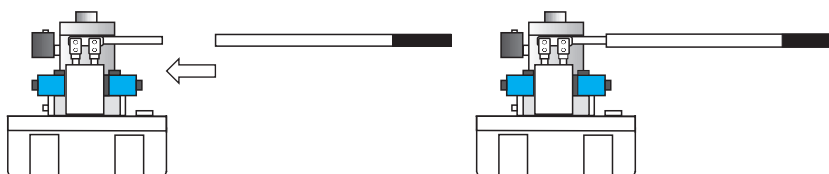


2. Azionare la pompa a mano ed effettuare la movimentazione.
Act the hand pump for moving.

Nel caso si scaricasse la pompa, eseguire quanto di seguito:
- aprire i due tappi indicati, ma non toglierli;
- pompare finché non fuoriesce olio;
- riavvitare i tappi e a questo punto la pompa è pronta per funzionare.


In the case that air be created inside the pump make the following operations:

- Turn-off but not remove the plugs as indicated in the photo;
- Act the hand pump till the oil come out;
- Turn-on the plugs, and at this time the hand pump is ready to work again.

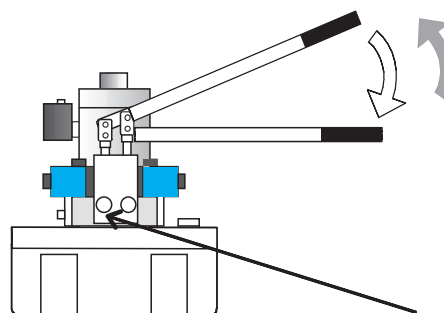

ELETTROVALVOLE CETOP-3 SOLENOID VALVES CETOP-3

Disegni Drawings

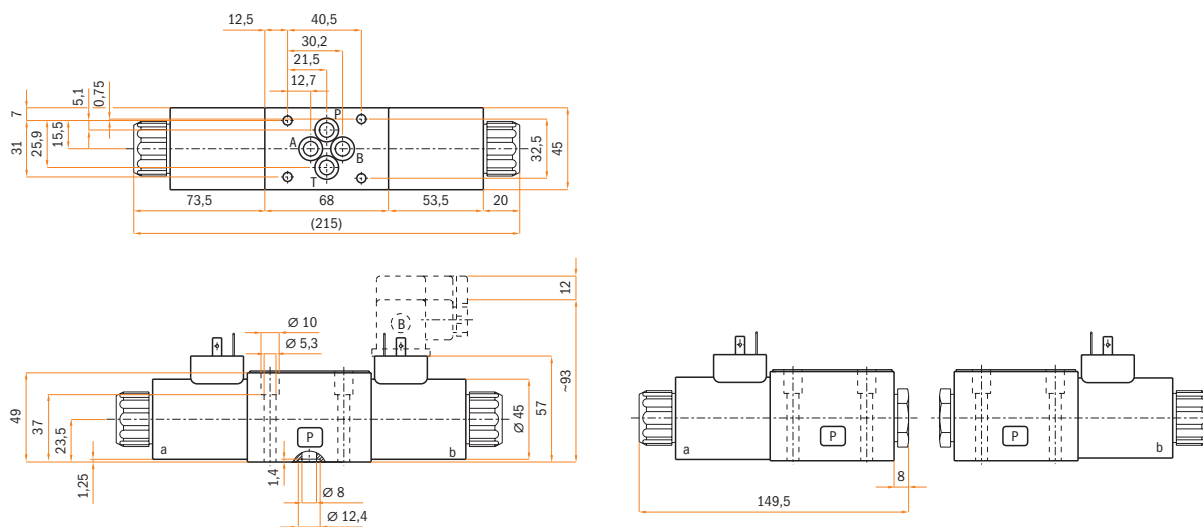

Elettrovalvole CETOP-3 con molteplici cursori e gamma di bobine con possibilità di applicazione del comando di emergenza.
CETOP-3 solenoid valves with various cursors and coil with emergency control option.


CONNETTORI PER ELETTROVALVOLE SOLENOID VALVES CONNECTORS

Codice Code

Connettore standard ISO Std connector

78C00051320A


DIS. 1

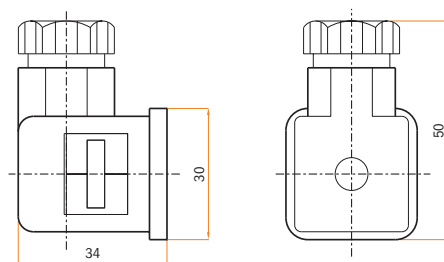




















Connettore RAC tipo "C" Connector RAC type "C"

78C00077010A

DIS. 2

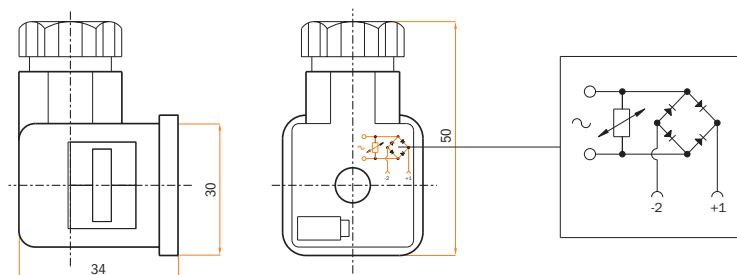








SCHEMA E TIPOLOGIA ELETTROVALVOLE SOLENOID VALVES TYPE AND SCHEME

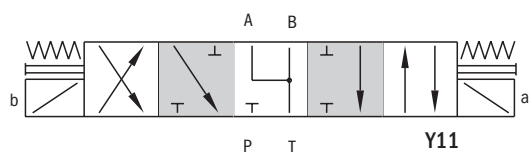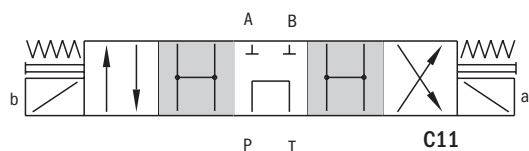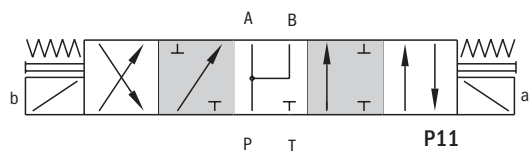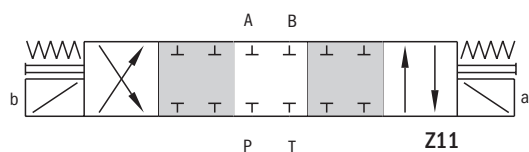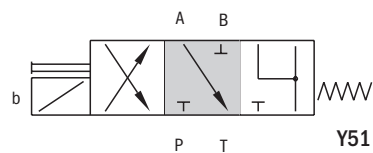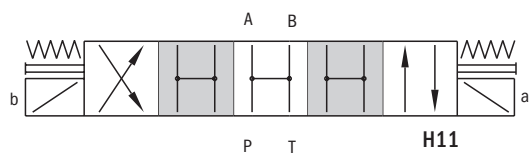











TIPI DI VOLTAGGIO BOBINE
COIL VOLTAGE

12V DC 24V 50/60 Hz
24V DC 110V 50/60 Hz
48V DC 220V 50/60 Hz

PIASTRE MODULARI MODULAR PLATES

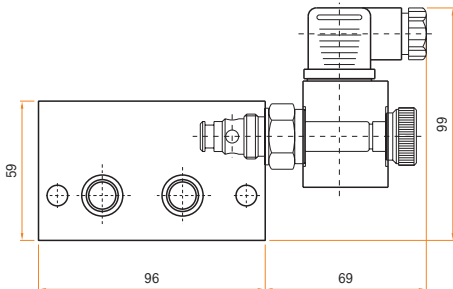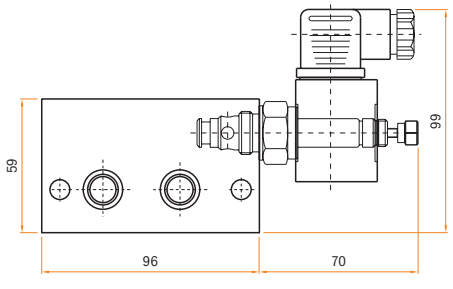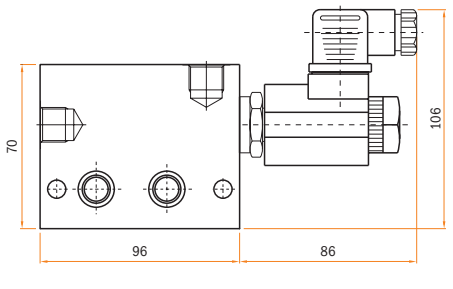Codice Code	Descrizione Description	Schema Scheme	Disegno Drawing
5628571A178B	Modulo con valvola normalmente chiusa 12V DC. <i>Plate with 12V DC solenoid valve NC.</i>		
5628571B178B	Modulo con valvola normalmente chiusa 24V DC. <i>Plate with 24V DC solenoid valve NC.</i>		
5628572A178B	Modulo con valvola normalmente aperta 12V DC. <i>Plate with 12V DC solenoid valve NO.</i>		
5628572B178B	Modulo con valvola normalmente aperta 24V DC. <i>Plate with 24V DC solenoid valve NO.</i>		
562857CA178B	Modulo con valvola normalmente chiusa a doppia tenuta 12V DC. <i>Plate with 12V DC solenoid valve NC with double retain.</i>		
562857CB178B	Modulo con valvola normalmente chiusa a doppia tenuta 24V DC. <i>Plate with 24V DC solenoid valve NC with double retain.</i>		
562857DA259B	Modulo con valvola normalmente chiusa a tre vie 12V DC. <i>Plate with 12V DC three ways solenoid valve NC.</i>		
562857DB259B	Modulo con valvola normalmente chiusa a tre vie 24V DC. <i>Plate with 24V DC three ways solenoid valve NC.</i>		


VALVOLE A COMANDO MANUALE CETOP-3 CETOP-3 MANUAL CONTROL VALVES

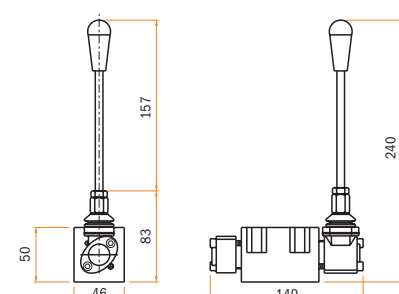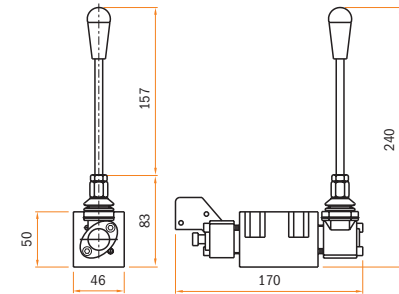Codice Code	Tipo Type	Descrizione Description	Schema Scheme	Disegno Drawing
5629028AA62S	012	Distributore con posizionario. <i>Distributor with positioner.</i>		
5629018FA62S	066	Distributore con posizionario. <i>Distributor with positioner.</i>		
5629028CA62S	011	Distributore con posizionario. <i>Distributor with positioner.</i>		
5629028BA62S	017	Distributore con posizionario. <i>Distributor with positioner.</i>		
5629028AG62S	010	Distributore con micron. <i>Distributor with micron.</i>		
5629018FG62S	009	Distributore con micron. <i>Distributor with micron.</i>		
5629028CG62S	015	Distributore con micron. <i>Distributor with micron.</i>		
5629028BG62S	005	Distributore con micron. <i>Distributor with micron.</i>		


ELEMENTI APPLICABILI APPLICABLE ELEMENTS

Codice Code	Descrizione Description	Disegno Drawing
35Z11110202D	Esclusore manometro diritto <i>Right cutter-out</i>	1
35Z12110202D	Esclusore manometro a 90° <i>Cutter-out 90°</i>	2
1201PA00078D	Tappo cavità valvola <i>Cap for cavity valve</i>	3
56328PA0078A	Tappo premontato con guarnizioni <i>Premounted cap with seals</i>	3
35U54Q2B000A	Minipresa att. manometro <i>Threaded check-coupling on pressure gauge</i>	4
35Z40010202B	Raccordo diritto p/manometro <i>Right joint for pressure gauge</i>	5
1201PA00077D	Tappo di chiusura <i>Closer cap</i>	6
56328PA0077A	Tappo premontato con guarnizioni <i>Premounted cap with seals</i>	6
35U52C2B000A	Minipresa 1/4" <i>Threaded check-coupling 1/4"</i>	7
562571L3005D	Valvola di ritegno x=1/4" <i>Shut-off valve x=1/4"</i>	8
562571L3005C	Valvola di ritegno x=1/8" <i>Shut-off valve x=1/8"</i>	8
1201PA01080D	Tappo chiusura con foro 1/4" <i>Closercap 1/4"</i>	9
56328PA0108A	Tappo premontato con guarnizioni <i>Premounted cap with seals</i>	9


DIS. 1

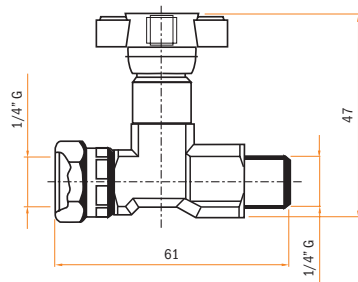


DIS. 2




DIS. 3




DIS. 4




DIS. 5

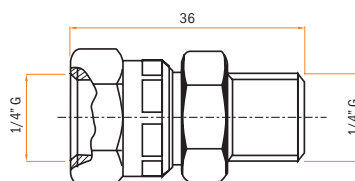


DIS. 6




DIS. 7

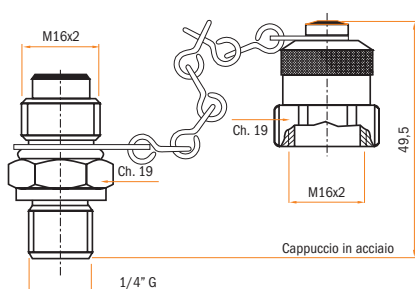

DIS. 8



DIS. 9




MANOMETRO AD ATTACCO RADIALE RADIAL CONNECTION PRESSURE GAUGE

Codice Code	Tipo Type	Scala (Bar)	Disegno Manometri Pressure gauge drawings
-------------	-----------	-------------	---

Manometri in bagno di glicerina, esclusori, miniprese di pressione
Pressure gauge ball valves, threaded check-coupling

35BH1210601D	M63RL60	0±60
35BH1211001D	M63RL100	0±100
35BH1211601D	M63RL160	0±160
35BH1212501D	M63RL250	0±250
35BH1213151D	M63RL315	0±315
35BH1214001D	M63RL400	0±400
35BH1216001D	M63RL600	0±600

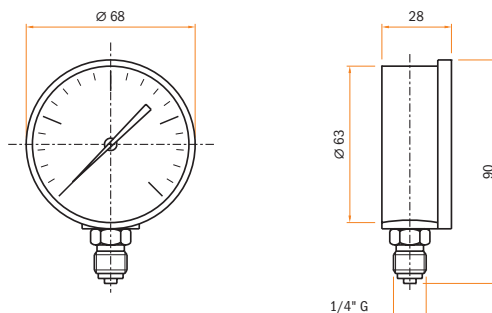


MANOMETRO AD ATTACCO POSTERIORE POSTERIOR CONNECTION PRESSURE GAUGE

Codice Code	Tipo Type	Scala (Bar)	Disegno Manometri Pressure gauge drawings
-------------	-----------	-------------	---

Manometri in bagno di glicerina, esclusori, miniprese di pressione
Pressure gauge ball valves, threaded check-coupling

35BH1220601D	M63PL60	0±60
35BH1221001D	M63PL100	0±100
35BH1221601D	M63PL160	0±160
35BH1222501D	M63PL250	0±250
35BH1223151D	M63PL315	0±315
35BH1224001D	M63PL400	0±400
35BH1226001D	M63PL600	0±600

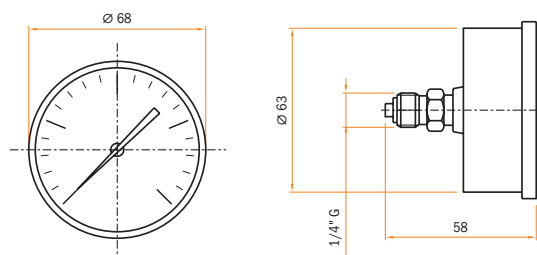

KIT RADIOCOMANDO PER VEICOLI INDUSTRIALI

RADIOCONTROL KIT FOR INDUSTRIAL VEHICLES

